



EAN: 4057304021152
static.hansa.com/5540220300006

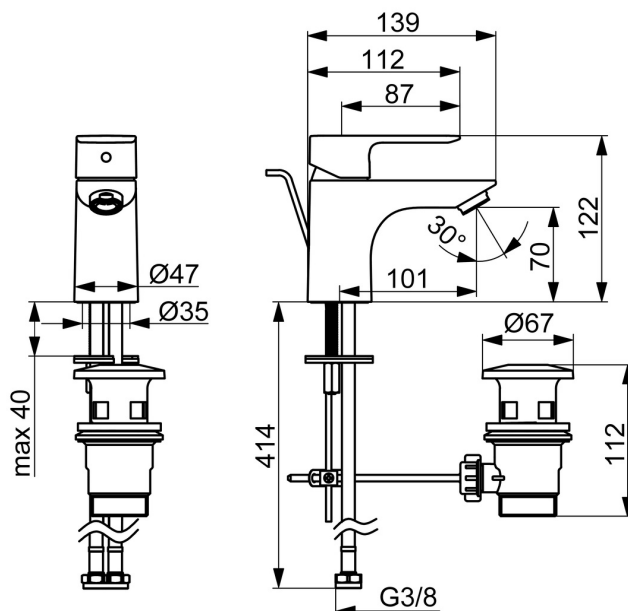

Un choix intemporel pour toute salle de bains moderne. Voici le robinet de lavabo universel HANSABASIC. Avec une finition chromée et un levier de commande unique, ce robinet monté sur le pont ajoute une touche de modernité à tout lavabo. Le bec fixe et les symboles chaud et froid sont conçus pour une utilisation sans effort, tandis que le système d'installation rapide assure une installation rapide et facile. Il est doté d'un design classique et d'un très bon rapport qualité-prix. Choisissez la ligne BASIC pour un plaisir quotidien dans l'utilisation de tous les jours.

- Lavabo
- Monocommande, Cold Start
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane
- Eco cartouche céramique de \varnothing 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Kit de fixation express



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **4.8 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Taille de raccord **G3/8**
 Saillie **101 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**
 Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**

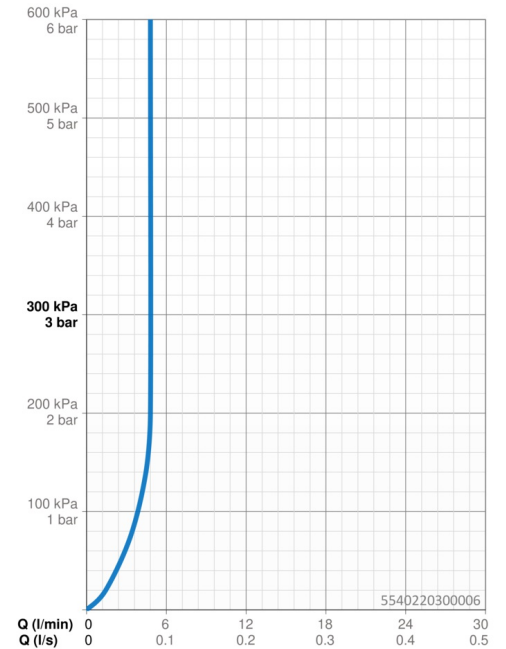

Pièces de rechange

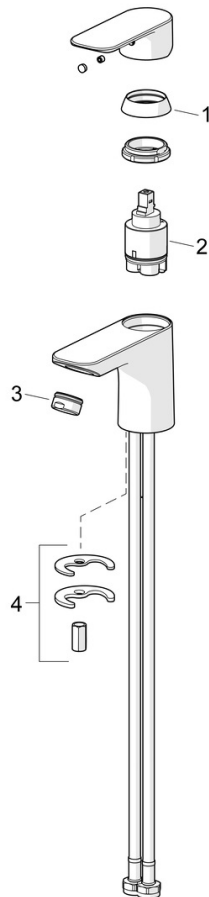

SP5540220300006



	Nom	Code
01	Chape	1017127V
02	Cartouche, 3,5 cold start	59913953
03	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Ensemble de fixation	1017128V

EAN: 4057304021169
static.hansa.com/5550220300006



Un choix intemporel pour toute salle de bains moderne. Voici le robinet de lavabo universel HANSABASIC. Avec une finition chromée et un levier de commande unique, ce robinet monté sur le pont ajoute une touche de modernité à tout lavabo. Le bec fixe et les symboles chaud et froid sont conçus pour une utilisation sans effort, tandis que le système d'installation rapide assure une installation rapide et facile. Il est doté d'un design classique et d'un très bon rapport qualité-prix. Choisissez la ligne BASIC pour un plaisir quotidien dans l'utilisation de tous les jours.

- Lavabo
- Monocommande, Cold Start
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane
- Eco cartouche céramique de \varnothing 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Kit de fixation express

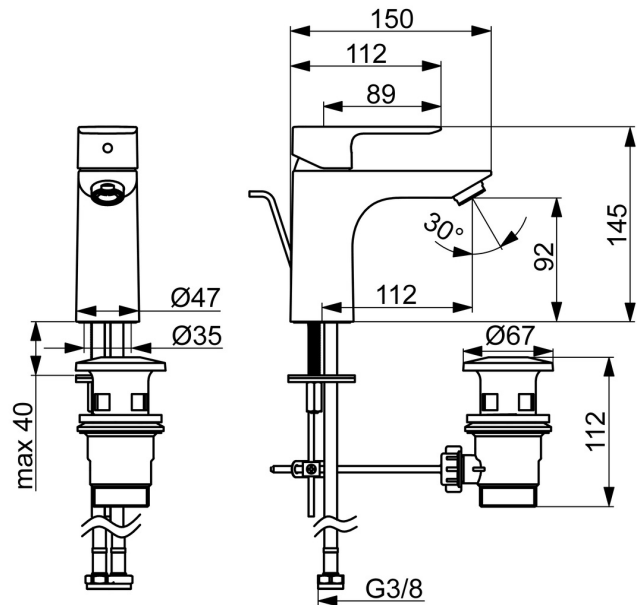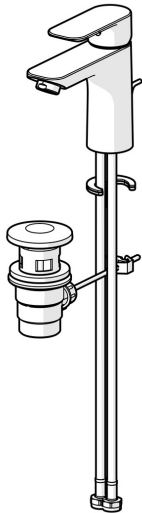

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **4.8 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Taille de raccord **G3/8**
 Saillie **112 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**
 Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**

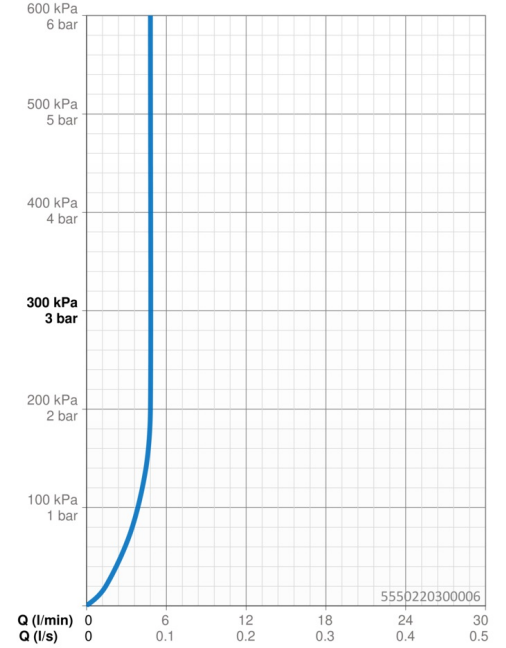

Pièces de rechange

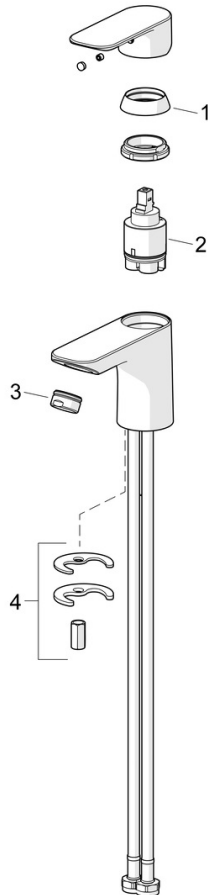

SP5540220300006

	Nom	Code
01	Chape	1017127V
02	Cartouche, 3,5 cold start	59913953
03	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Ensemble de fixation	1017128V