

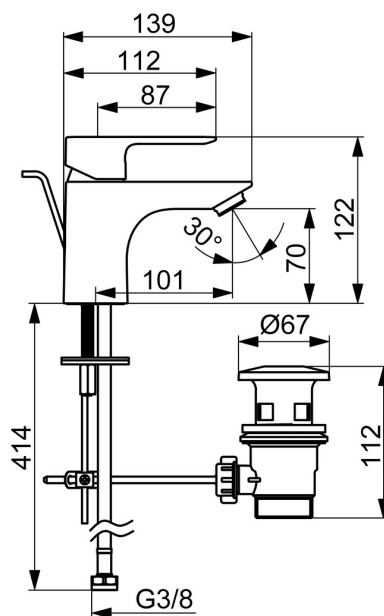


EAN: 4057304021152
static.hansa.com/5540220300006

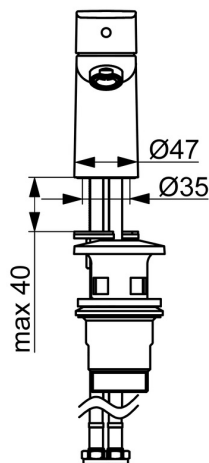

- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

4.8 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

101 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817


Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

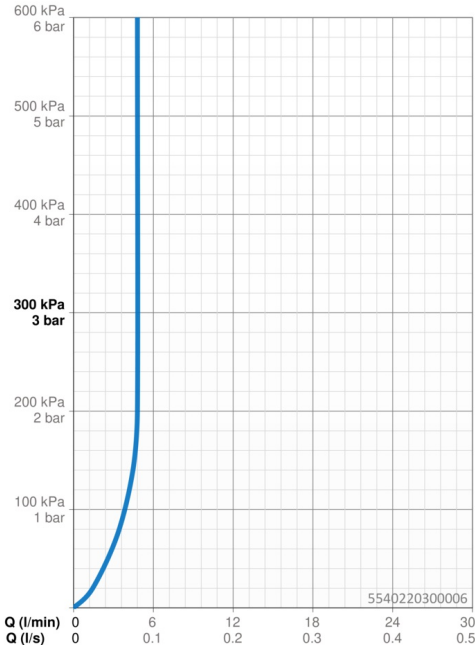

Náhradné diely

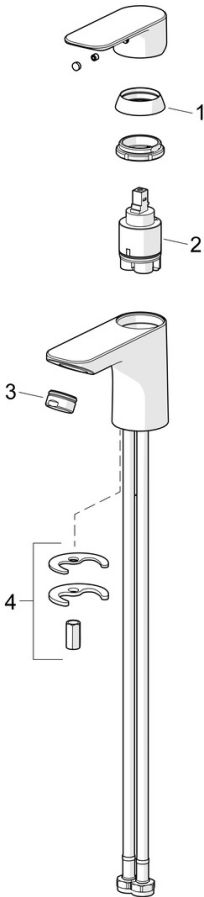



SP5540220300006

	Názov	Kód
01	Krytka	1017127V
02	Kartuš, 3.5 cold start	59913953
03	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Upevňovací set	1017128V

EAN: 4057304021169
static.hansa.com/5550220300006



- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid

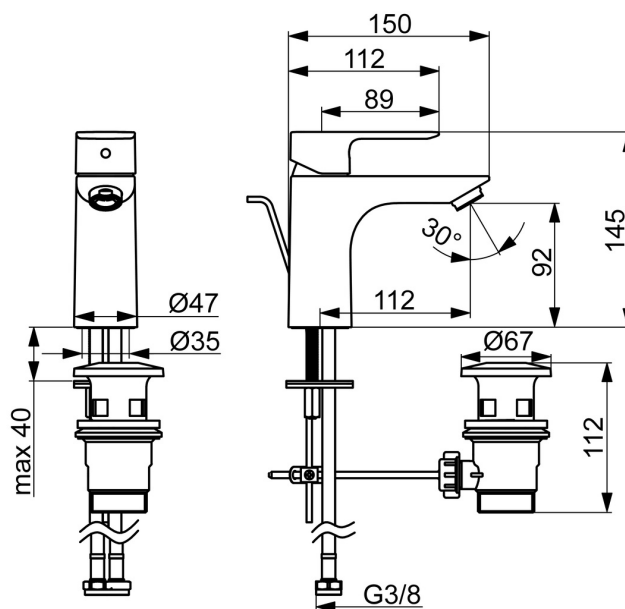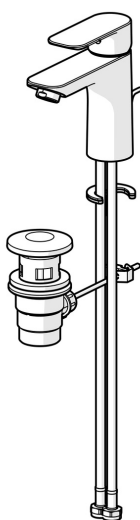

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **4.8 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **112 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**

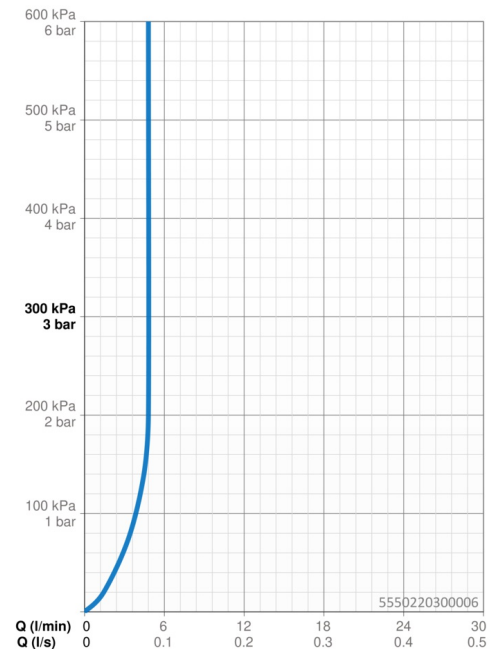

Náhradné diely

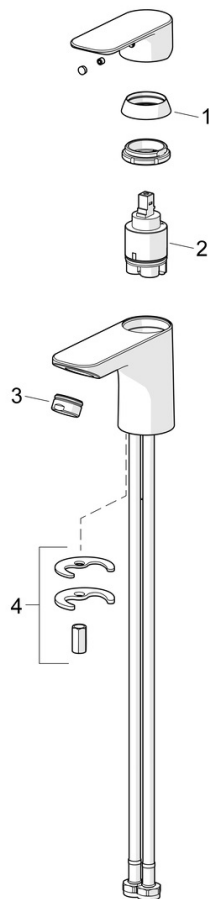

SP5540220300006

	Názov	Kód
01	Krytka	1017127V
02	Kartuš, 3.5 cold start	59913953
03	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Upevňovací set	1017128V