



EAN: 4057304021169
static.hansa.com/5550220300006

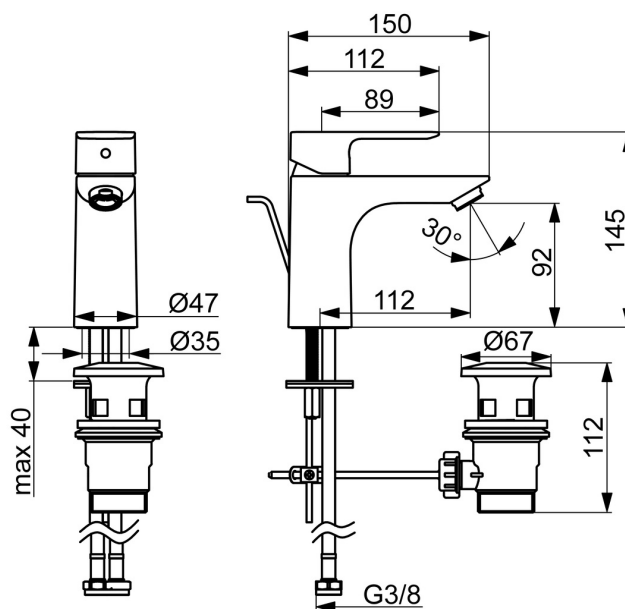

- Lavabo
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Sistema di installazione rapida

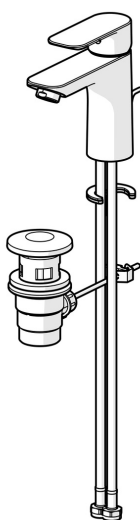

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **4.8 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G3/8**
 Projection **112 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **AA**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

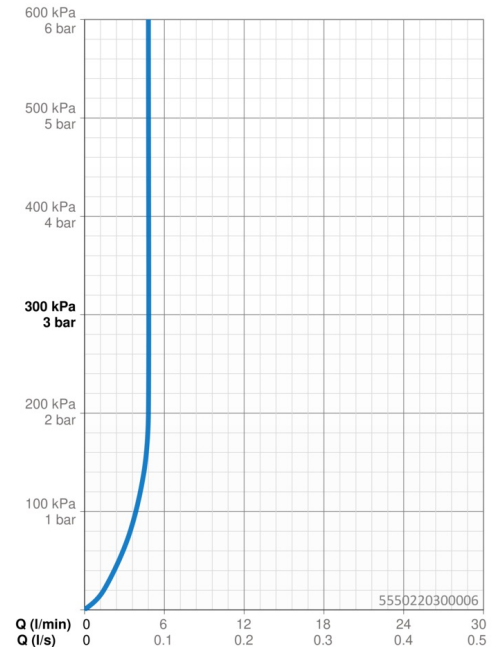

Parti di ricambio

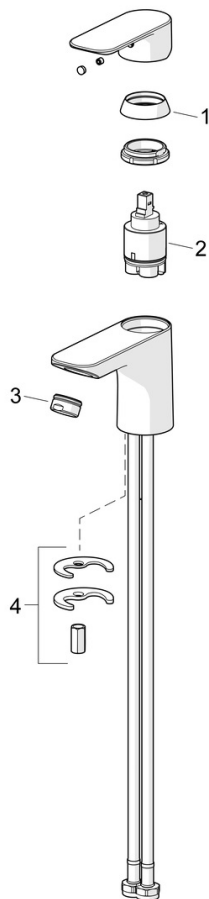

SP5540220300006

	Nome	Codice
01	Cappuccio Cromo	1017127V
02	Cartuccia, 3,5 cold start	59913953
03	Aeratore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
04	Set di fissaggio	1017128V