



EAN: 4015474277458
static.hansa.com/56052200

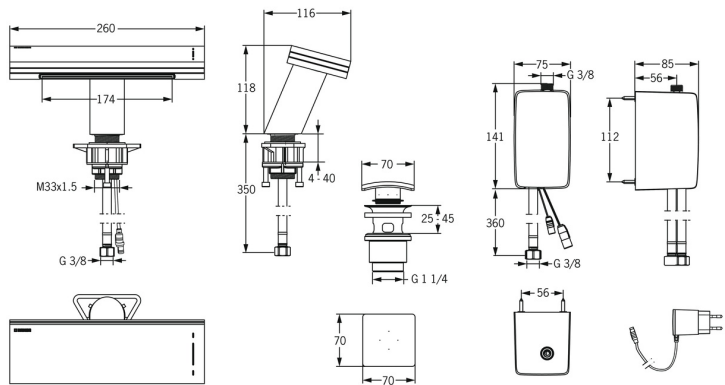

- Umyvadlo
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Tlačný uzávěr odpadu
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Filtr(y) na nečistoty
- Infračervený snímač, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Externí řídicí jednotka, Zdroj napájení, Světelná indikace funkcí
- Flexibilní připojovací hadice
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím magnetického klíče)
- Přívodový proud vody



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **9.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **85 mm**
 Materiál **Mosaz**

Nastavení softwaru


Čas dotečení **3 s**
 Max. doba průtoku **2 min**
 Otevírací vzdálenost **0-5 cm**

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí **230 / 12 V**

Předpisy

Norma EN **EN 15091**
 Třída ochrany **IP 40**

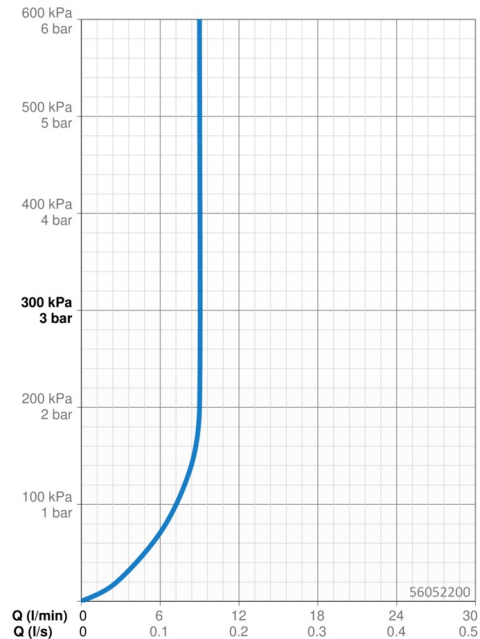

Náhradní díly

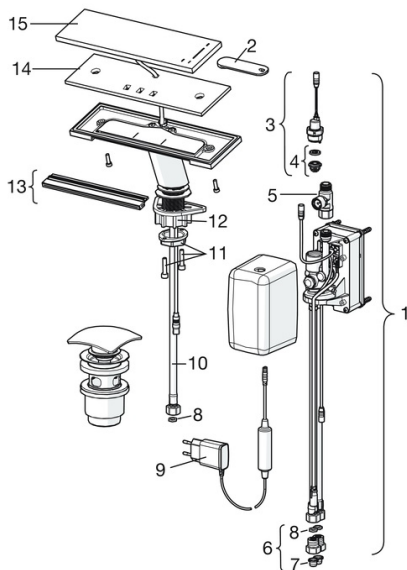

SP56052200

| Název | Kód |
|--|----------|
| 01 Směšovací jednotka | 59914373 |
| 02 Magnetic key | 59914378 |
| 03 Elektromagnetický ventil, 6 V | 59914091 |
| 04 Membrána elektromagnetického ventilu | 1006500V |
| 04 Membrána Ukončeno | 59914126 |
| 05 Ventilů Ukončeno | 59914374 |
| 06 Zpětný ventil s filtrem | 59914086 |
| 07 Čistící filtr | 59914085 |
| 08 Těsnění, 8x14.3x2 | 59914087 |
| 09 Napájecí zdroj, 230/12 V | 59914377 |
| 10 Flexibilní hadička, L=375, G3/8-M10x1 | 59914188 |
| 11 Upevňovací set | 59913479 |
| 12 Upevňovací destička | 59910008 |
| 13 Aerátor | 59914375 |
| 14 Sklo | 59914386 |
| 15 Řídící jednotka | 59914376 |