



EAN: 4057304012006
static.hansa.com/56362203

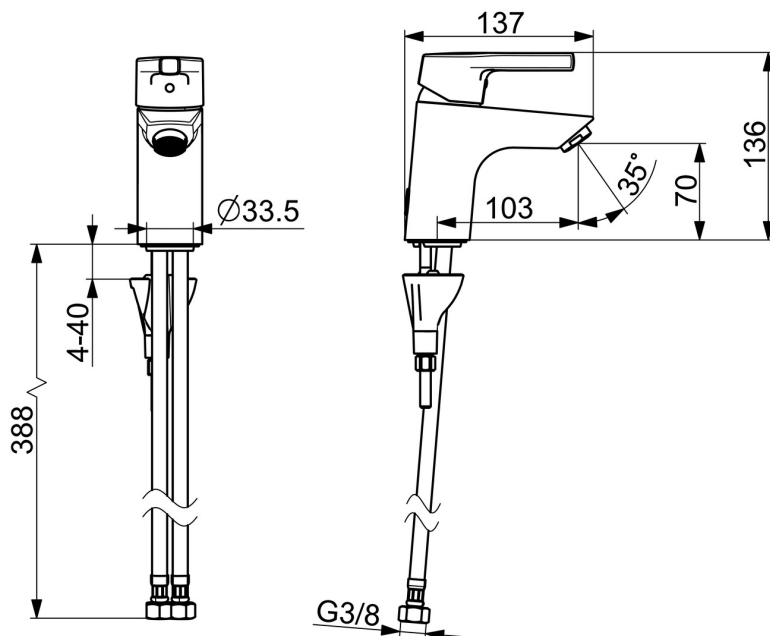

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

103 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

ABP

Konformitätserklärung


EPD

DW-6506CS0548


P-IX 38812/IA

DoC

S-P-06391

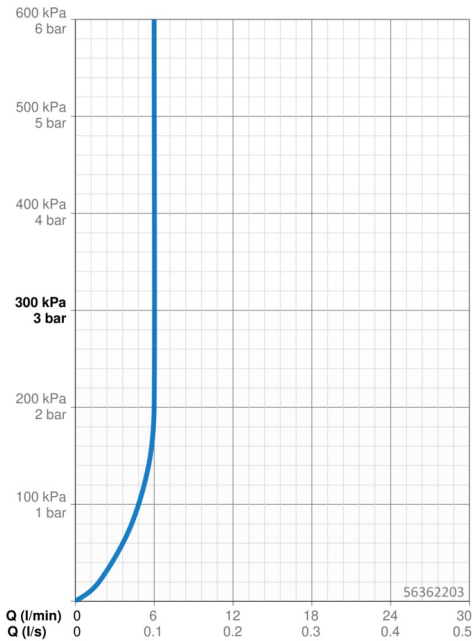

Ersatzteile

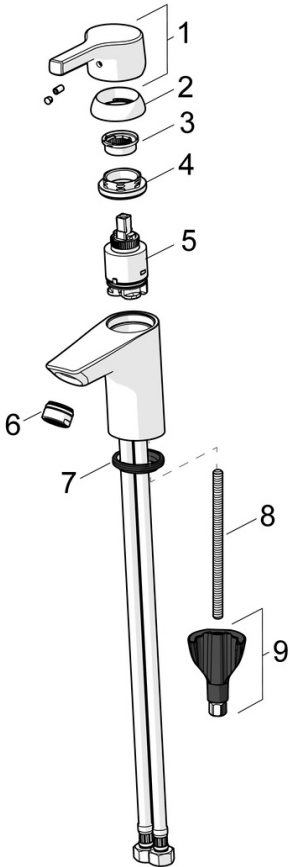

SP56362203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475