

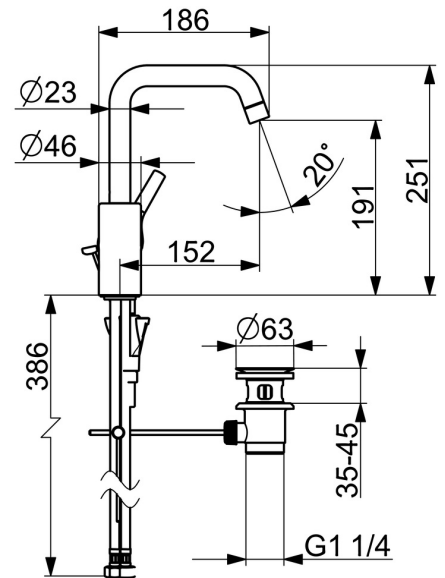


EAN: 4057304012020
static.hansa.com/56372203

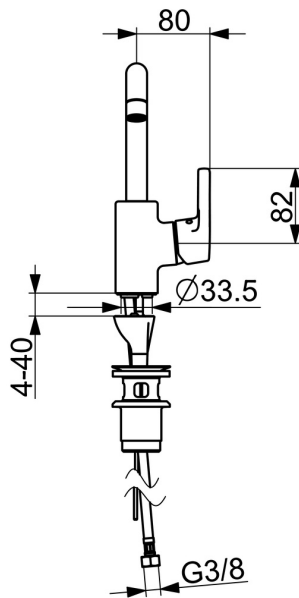

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

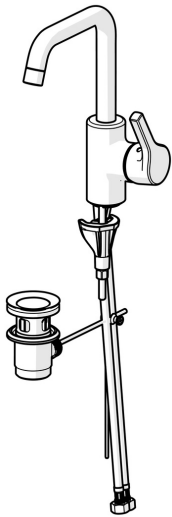

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projectie **152 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6506CS0548**
 ABP **P-IX 38495/IA**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**
 EPD **S-P-06391**

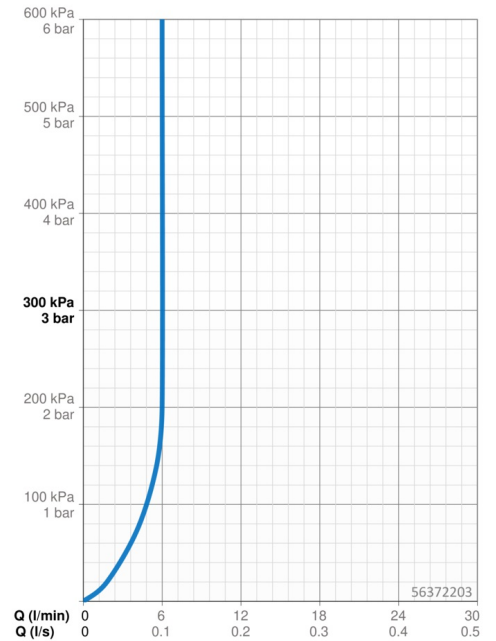

Reserveonderdelen

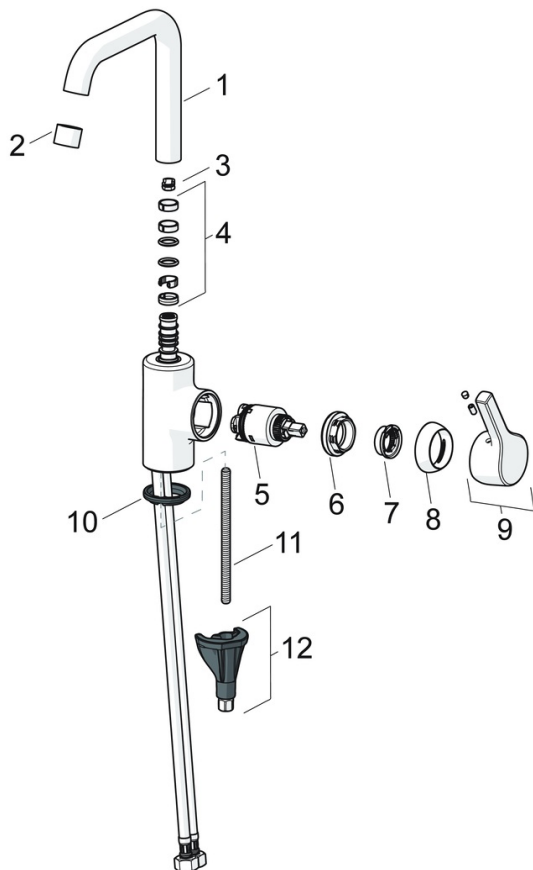

SP56432203

	Naam	Code
01	Uitloop Chromom	59914427
02	Mousseur, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Chromom	59914428
03	Begrenzer, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
04	Dichting uitloop	59914431
05	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
06	Schroefring, M40x1	1003409V
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Kap, 33x3 mm Chromom	59912504
09	Hendel Chromom	59914713
10	Wasser	59914591
11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
12	Bevestigingsset	59914475