



EAN: 4057304012099
static.hansa.com/56412203

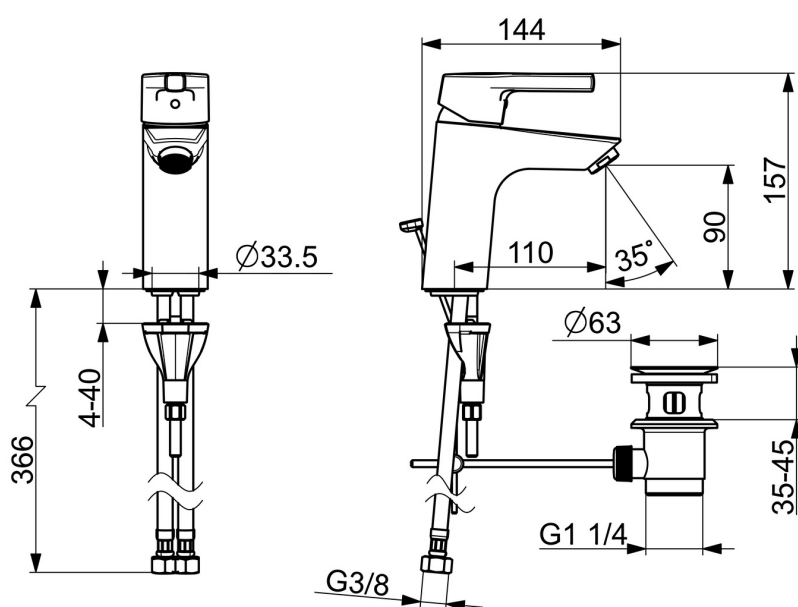

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

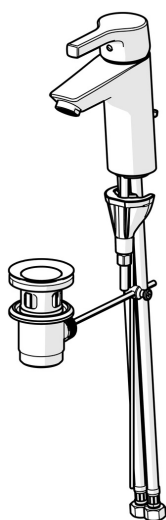

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **110 mm**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **DW-6506CS0548**
 ABP **P-IX 38812/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**

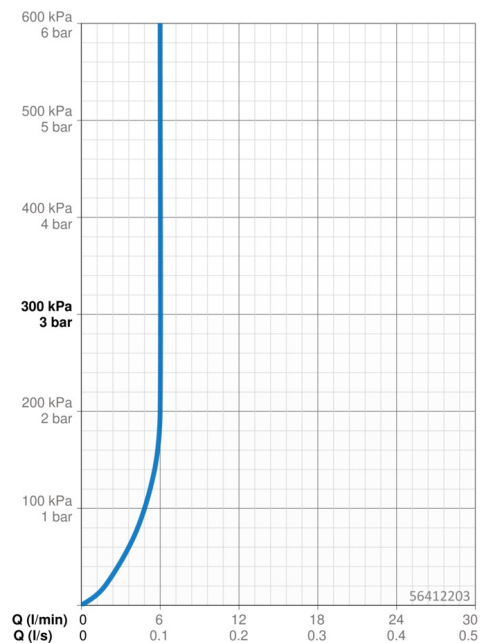

Náhradní díly

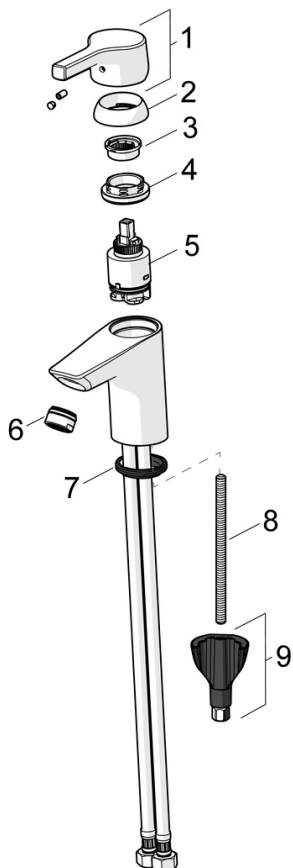

SP56362203

| | Název | Kód |
|----|--------------------------------|----------|
| 01 | Páka | 59914712 |
| 02 | Krytka, 33x3 mm | 59912504 |
| 03 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 04 | Upevňovací matice, M40x1 | 1003409V |
| 05 | Kartuše, 3.5 Classic | 59913075 |
| 06 | Aerator, M24x1 A, low pressure | 59902692 |
| 06 | Aerator, M24x1, 6 l/min | 59913727 |
| 07 | Těsnění | 59914591 |
| 08 | Upevňovací šroub, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 09 | Upevňovací set | 59914475 |