

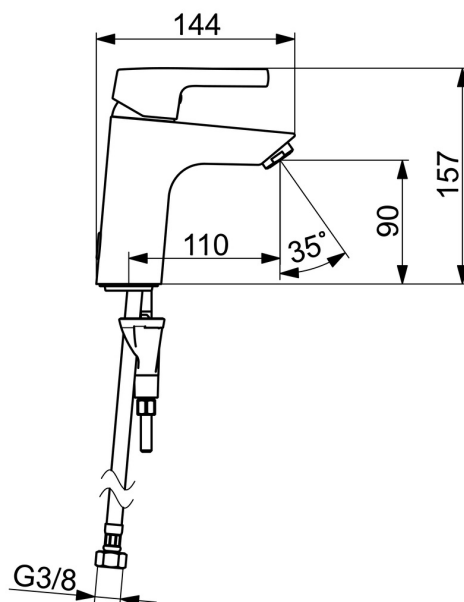


EAN: 4057304012013  
[static.hansa.com/56422203](http://static.hansa.com/56422203)

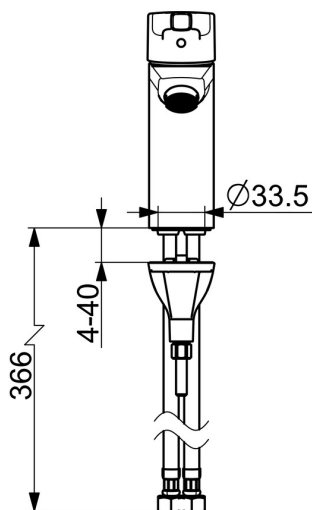

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- $\phi$  35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- Bez odpadní soupravy

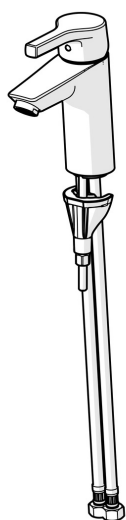

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **110 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**

### Předpisy


Norma EN **EN 817**  
 Třída hlučnosti **I (ISO3822)**

### Schválení a Prohlášení

DVGW **DW-6506CS0548**  
 ABP **P-IX 38812/IA**  
 Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

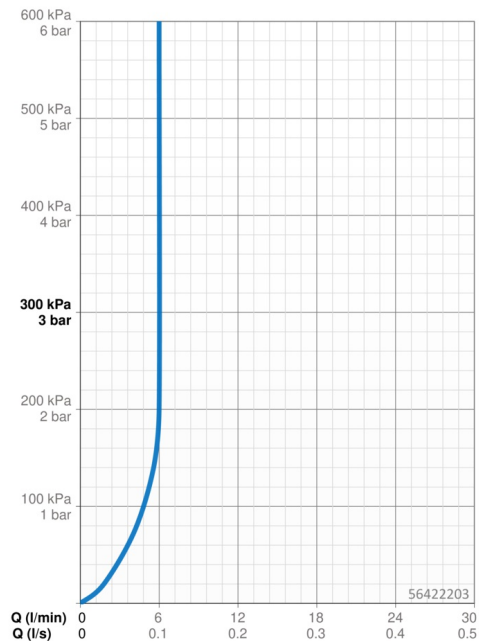

## Náhradní díly

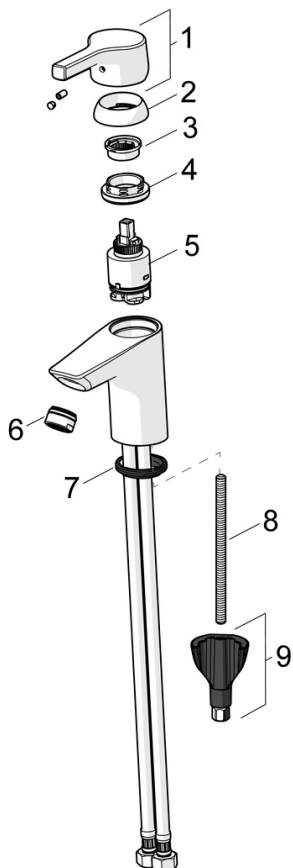

### SP56362203

	Název	Kód
01	Páka	59914712
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475