


EAN: 4057304012372  
[static.hansa.com/56492203](https://static.hansa.com/56492203)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrentil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

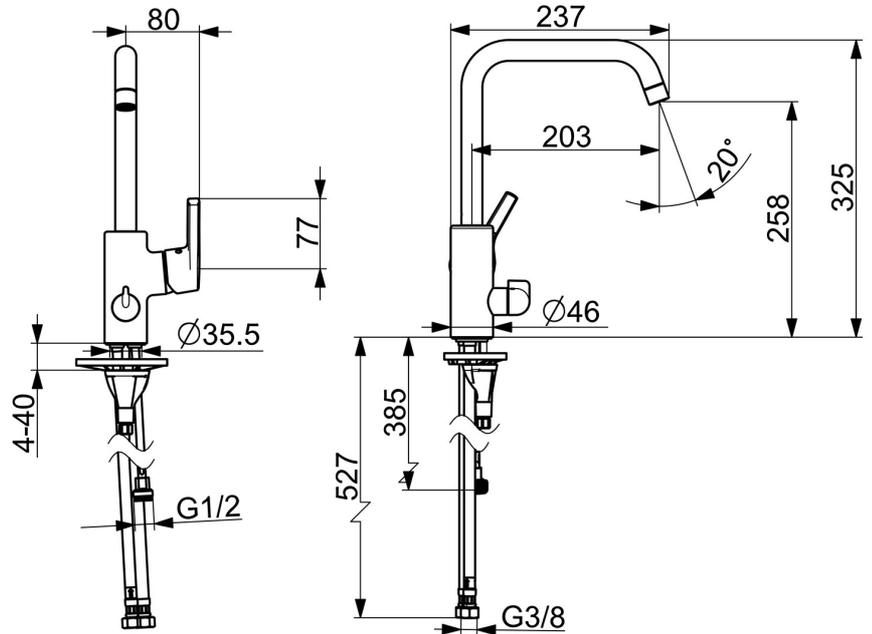

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **203 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschkategorie **I (ISO3822)**

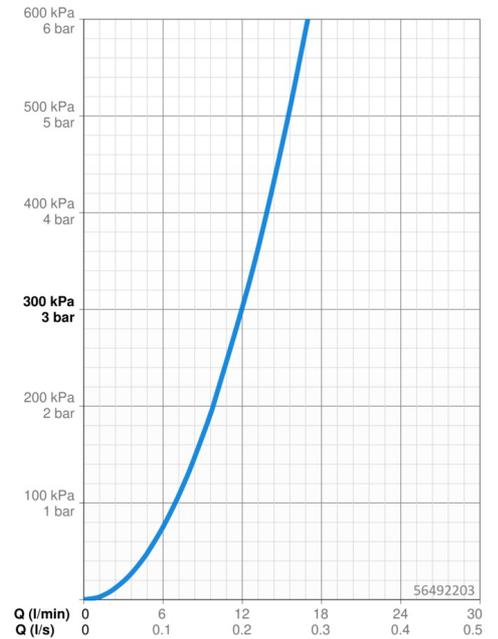

## Ersatzteile

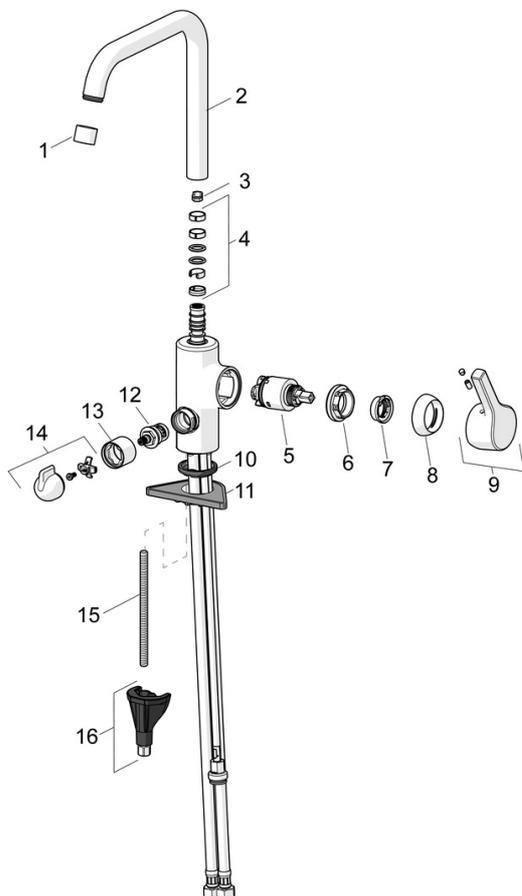

### SP56492203

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Auslauf hoch Ausgelaufen	59914435
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07	Temperatur-Anschlagring	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914713
10	Bodendichtung	59914591
11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
12	Oberteil, G1/2	59914433
13	Abdeckhülse Ausgelaufen	59914714
14	Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Ausgelaufen	59914715
15	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
16	Befestigungssatz	59914475