

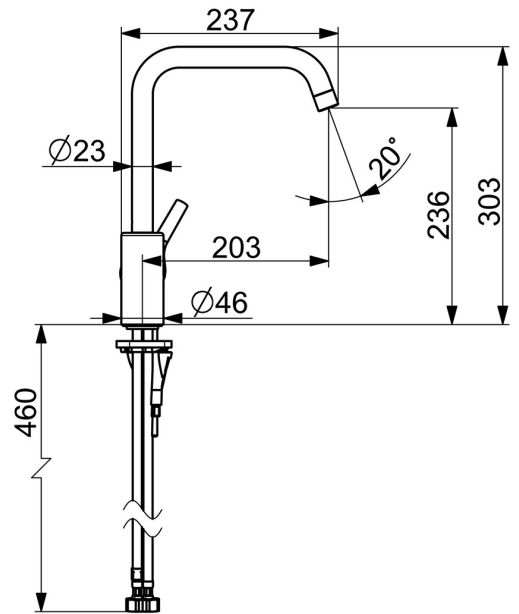


EAN: 4057304012358
static.hansa.com/565222030037

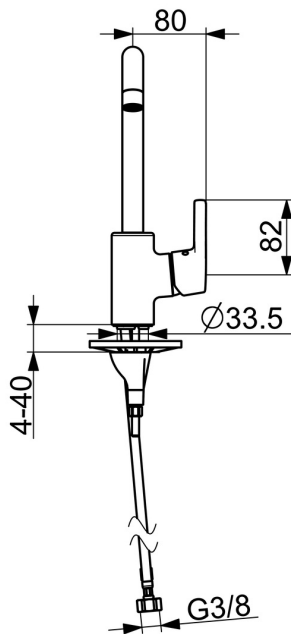

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- 3S-installatie

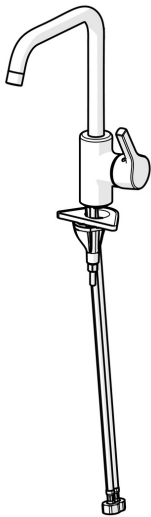

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **7.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projection **203 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

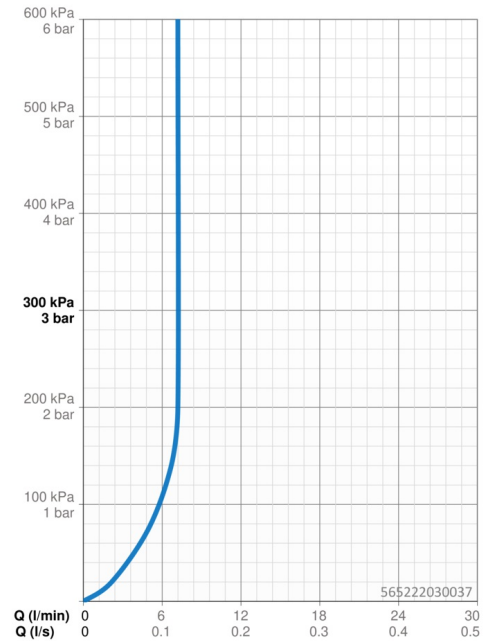

Reserveonderdelen

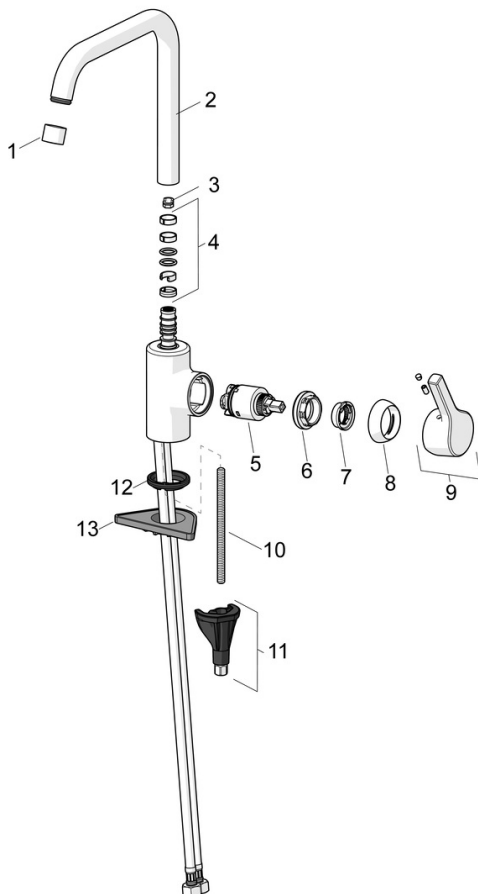

SP565222030037

	Naam	Code
01	Mousseur, M22x1 STD CC PCA, 7 l/min Chromom Stopgezet	59914462
02	Hoge uitloop Chromom Stopgezet	59914435
03	Begrenzer, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
04	Dichting uitloop	59914431
05	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
06	Schroefring, M40x1	1003409V
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Kap, 33x3 mm Chromom	59912504
09	Hendel Chromom	59914713
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
11	Bevestigingsset	59914475
12	Wasser	59914591
13	Verstevigingsplaat	59910008