

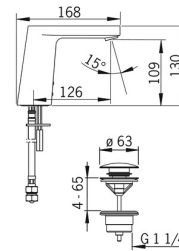


EAN: 4015474276932
static.hansa.com/57122201



- Openbaar en semi-openbaar
- Opbouwvoeding met stekker, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel
- Flexibele aansluitlang(en)

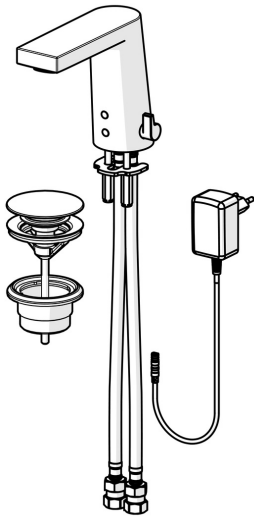

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **126 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **2 s ± 1 s**
 Max. looptijd **2 min**

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting **230 / 12 V**

Voorschriften


EU-richtlijn **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 40**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **CW-6514CR0161**
 Verklaring van overeenstemming **LVD**

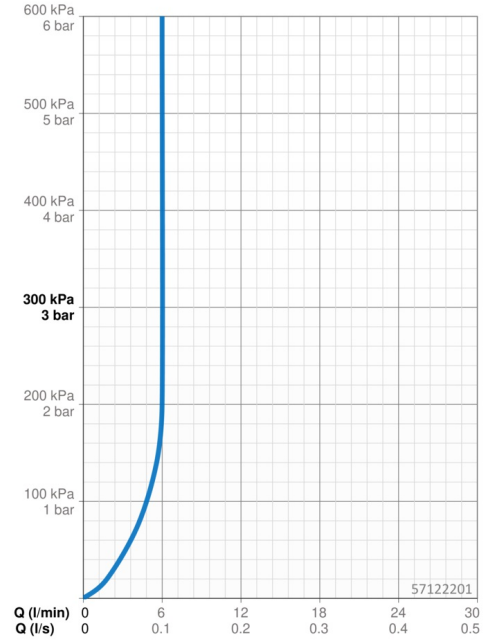

Reserveonderdelen

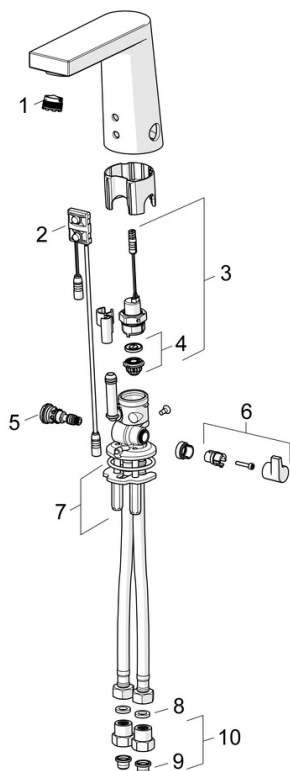

SP57122201

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fotocel, 12 V Stopgezet	59914098
02	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Temperatuur regeling	59914193
06	Temperatuur hendel Chrom	59914189
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Vuilfilters	59914085
10	Vuilfilters met terugslagklep Chrom	59914086