



EAN: 4057304015526
static.hansa.com/57122279

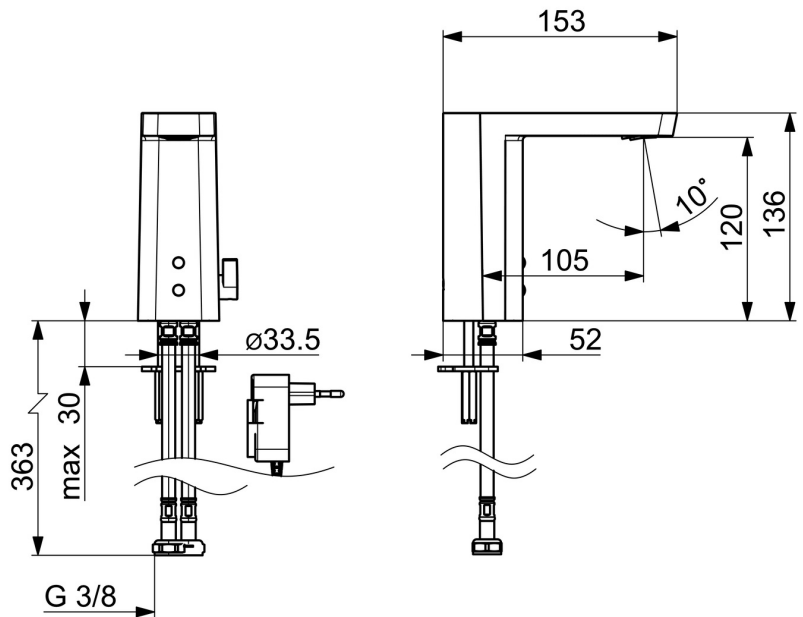

Touchless wastafelkraan, ontworpen met de nieuwste technologie voor een slimme en naadloze ervaring. Deze op de wastafel gemonteerde kraan heeft een handenvrije bediening en Bluetooth®-connectiviteit, voor eenvoudige bediening via de app. De temperatuurregelhendel biedt precieze aanpassingen van de watertemperatuur, terwijl het bewezen is dat handenvrije kranen het waterverbruik tot 50% verminderen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is. Het binnenwerk is gemaakt van corrosiebestendig messing, wat zorgt voor langdurige prestaties. Met software-instellingen die instelbaar zijn via de app en converteerbaar zijn voor toevoer van koud of voorgemengd water, zorgt deze kraan voor duurzaamheid en is hij perfect voor zowel openbare als semi-openbare toiletruimtes. Kies flexibel tussen drie bedrijfsmodi, pas de algemene kraaninstellingen aan, plan automatische reiniging en spoelmodus. Upgrade naar de Stela-lijn voor een perfecte balans tussen design en technologie.

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgemengd water model
- Zonder afvoergarnituur

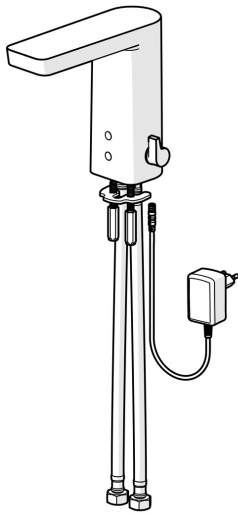

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.8 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **105 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting **230 / 9 V**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

Voorschriften


EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW **CW-6514CR0161**
 ABP **P-IX 38184/10**
 Verklaring van overeenstemming **RED**
 EPD **S-P-06394**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **10,02**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,46**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,54**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **11,02**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,40**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **344,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-8,04**

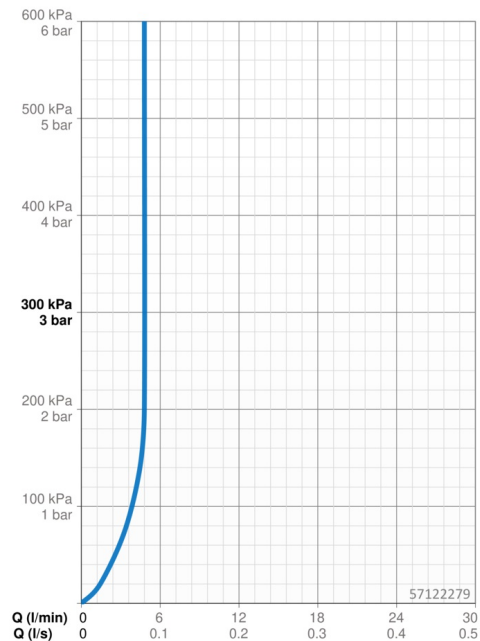

Reserveonderdelen

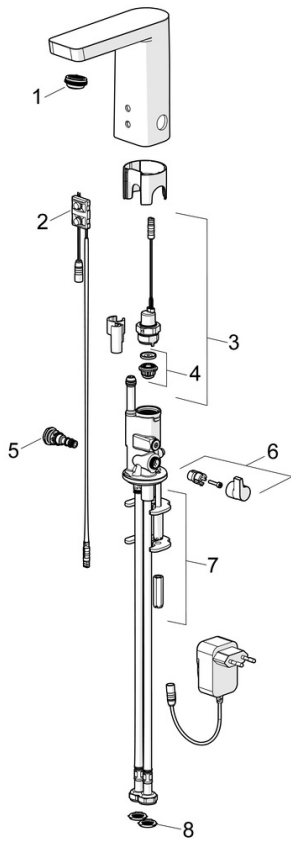

SP57122279

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Focel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Temperatuur regeling	59914089
06	Temperatuur hendel Chromom	59914189
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Filter dichting	1007900V
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106