



EAN: 4015474261419
static.hansa.com/57142201

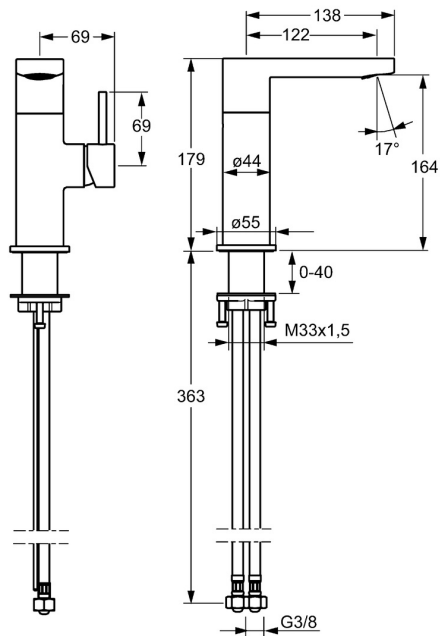

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Vuilfilter(s), ϕ 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur

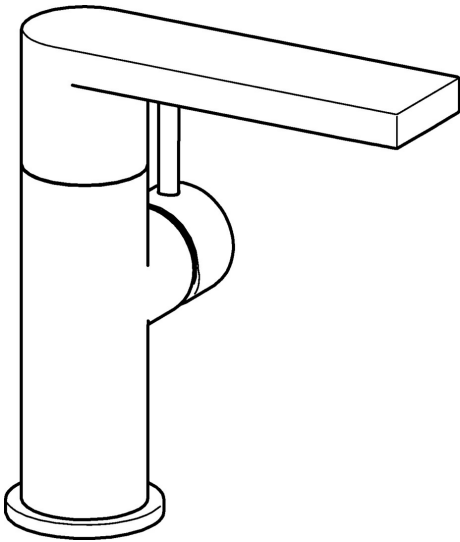

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	122 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	P-IX 29678/10
Verklaring van overeenstemming	DoC

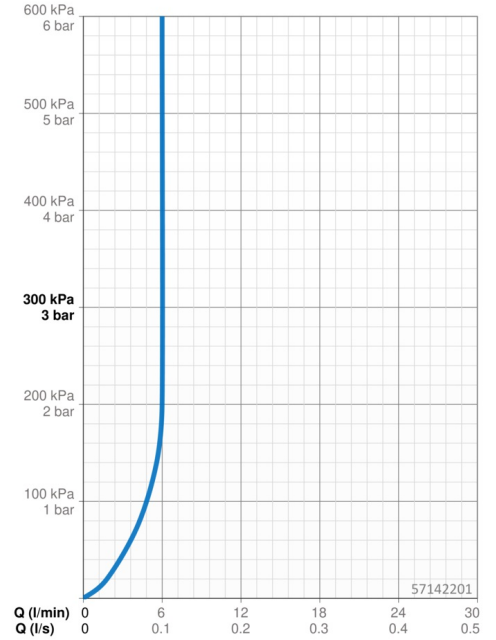

Reserveonderdelen

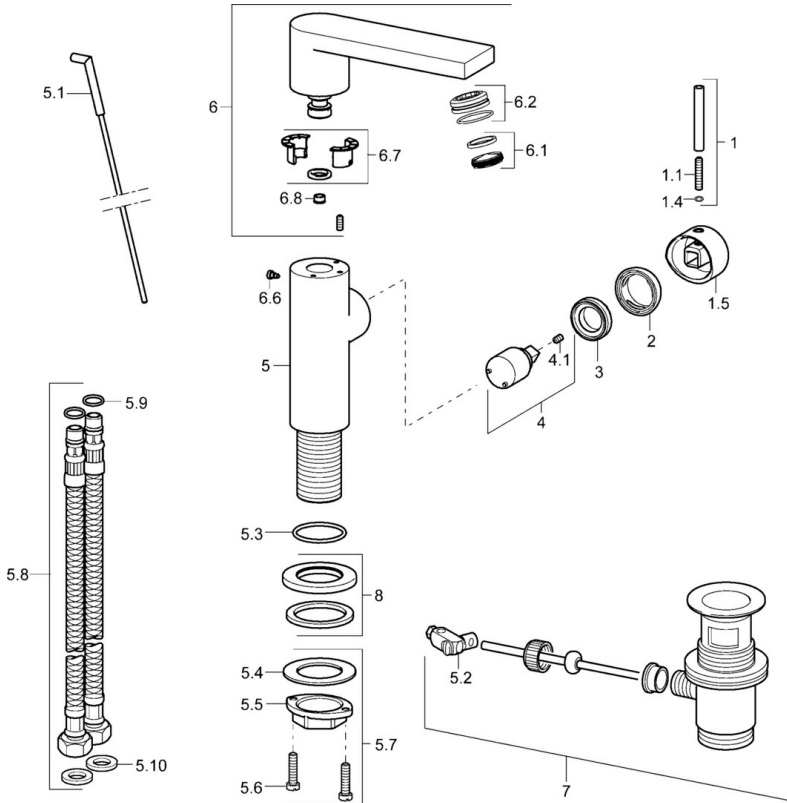

SP57152201

	Naam	Code
1	Hendel, 50 mm, d 7 mm Chroom	59913097
1.1	Pin, M5x23, SW2.5	59913955
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Kap Chroom	59913956
2	Kap Chroom	59913957
3	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
4	Binnenwerk, 2.5	59913914
4.1	Schroef, M4x4	59901027
5.1	Trekstang Chroom	59913959
5.2	Gewichtstuk	59904624
5.3	O-ring, 35x2.5	59905020
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-ring, 6x1.4	59913266
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Uitloop Chroom	59913960
6.1	Mousseur, M24x1	59913132
6.1	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
6.2	Pasring voor schuimstraler	59914007
6.2	Pasring voor schuimstraler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
6.6	Schroef, M4x7	59902075
6.7	Dichting	59911884
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
8	Afdekplaat, d 55 mm Chroom	59913963
N.I.	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840