

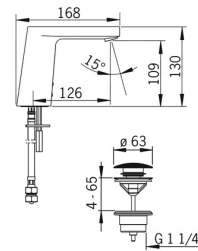


EAN: 4015474276956
static.hansa.com/57162211



- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbe grenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna lege) batterij
- Flexibele aansluitslang(en)

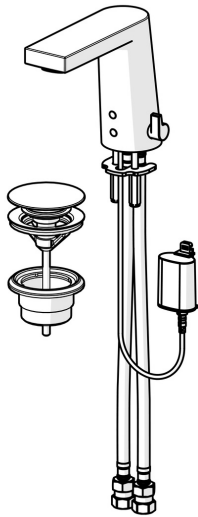

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **126 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **2 s ± 1 s**
 Max. looptijd **2 min**

Eigenschappen elektronica


Batterij **Lithium 2CR5 6 V**

Voorschriften


EU-richtlijn **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **CW-6514CR0161**
 UN38.3 **BP 0001-3**
 Verklaring van overeenstemming **EMC**

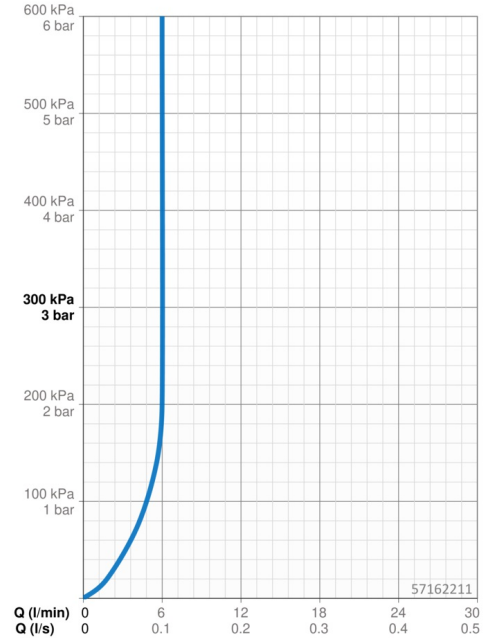

Reserveonderdelen

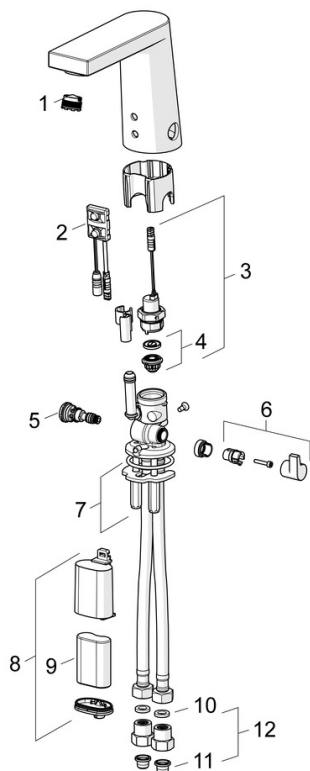

SP57162211

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914093
02	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Temperatuur regeling	59914193
06	Temperatuur hendel Chrom	59914189
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
09	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
10	Dichting, 8x14.3x2	59914087
11	Vuilfilters	59914085
12	Vuilfilters met terugslagklep Chrom	59914086