



EAN: 4057304015519
static.hansa.com/57162279

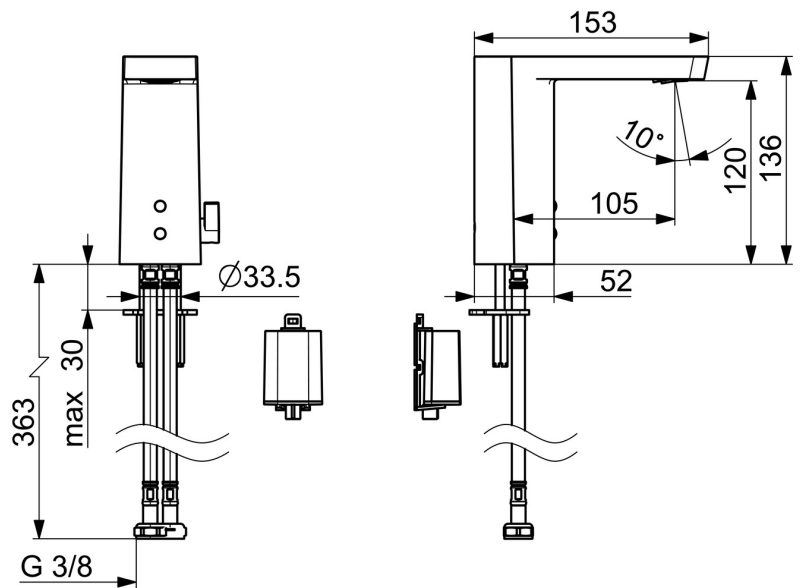

Touchless wastafelkraan, ontworpen met de nieuwste technologie voor een slimme en naadloze ervaring. Deze op de wastafel gemonteerde kraan heeft een handenvrije bediening en Bluetooth®-connectiviteit, voor eenvoudige bediening via de app. De temperatuurregelhendel biedt precieze aanpassingen van de watertemperatuur, terwijl het bewezen is dat handenvrije kranen het waterverbruik tot 50% verminderen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is. Het binnenwerk is gemaakt van corrosiebestendig messing, wat zorgt voor langdurige prestaties. Met software-instellingen die instelbaar zijn via de app en converteerbaar zijn voor toevoer van koud of voorgesmeerd water, zorgt deze kraan voor duurzaamheid en is hij perfect voor zowel openbare als semi-openbare toilettruimtes. Kies flexibel tussen drie bedrijfsmodi, pas de algemene kraaninstellingen aan, plan automatische reiniging en spoelmodus. Upgrade naar de Stela-lijn voor een perfecte balans tussen design en technologie.

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing. Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgesmeerd water model
- Zonder afvoergarnituur

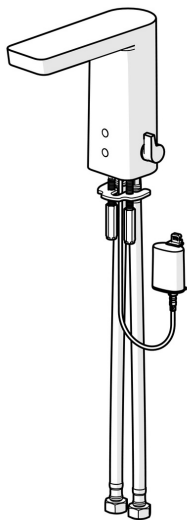

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	105 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW	CW-6514CR0161
ABP	P-IX 38184/IO
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Verklaring van overeenstemming	RED
EPD	S-P-06394

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,03
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,03
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	344,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,05

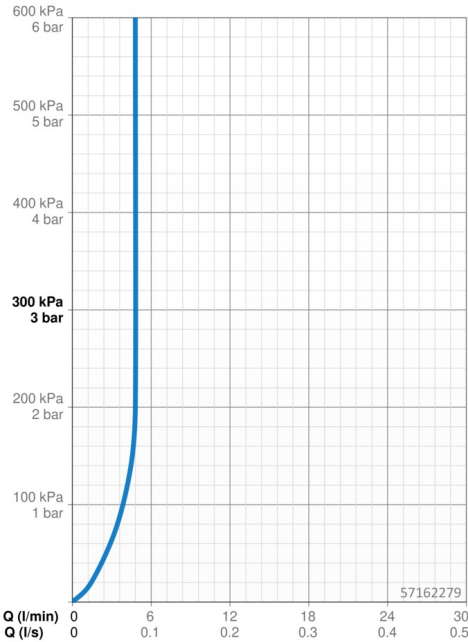

Reserveonderdelen

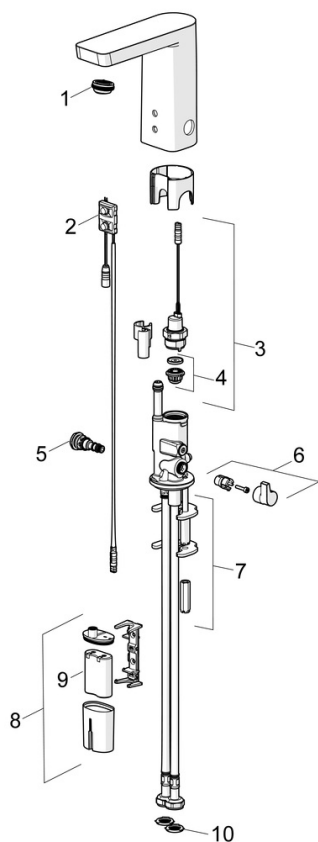

SP57162279

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Focel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membran voor ventiel	1006500V
04	Membramhouder Stopgezet	59914090
05	Temperatuur regeling	59914089
06	Temperatuur hendel Chroom	59914189
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
09	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
10	Filter dichting	1007900V
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106