



EAN: 4057304015304
static.hansa.com/57302173

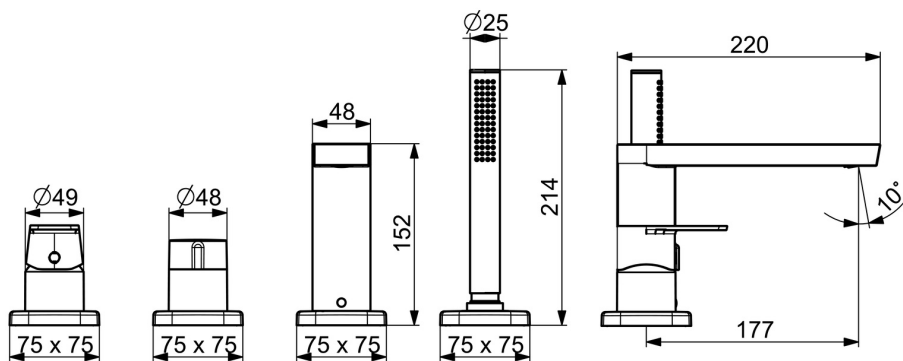

Představujeme vám tuto vanovou a sprchovou baterii s chromovou povrchovou úpravou, určenou pro podomítkovou instalaci na stěnu u vany a sprchy. Chromová povrchová úprava dodá vaší koupelně nádech elegance. Díky vrchní sadě s jednou pákou a otočnému přepínači nebylo nikdy jednodušší přepínat mezi režimy vany a sprchy. Vnitřek baterie je vyroben z mosazi odolné proti korozi, což zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Tento špičkový výrobek je známý svým inovativním designem a flexibilitou v kombinaci s různými moderními styly koupelen.

- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Montáž na okraj vany
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Otočný přepínač
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Soft edge rozeta, Krycí objímka



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817


Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

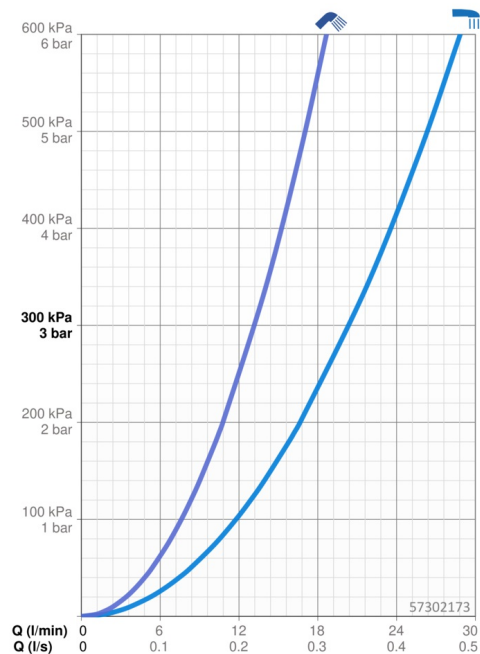


Náhradní díly

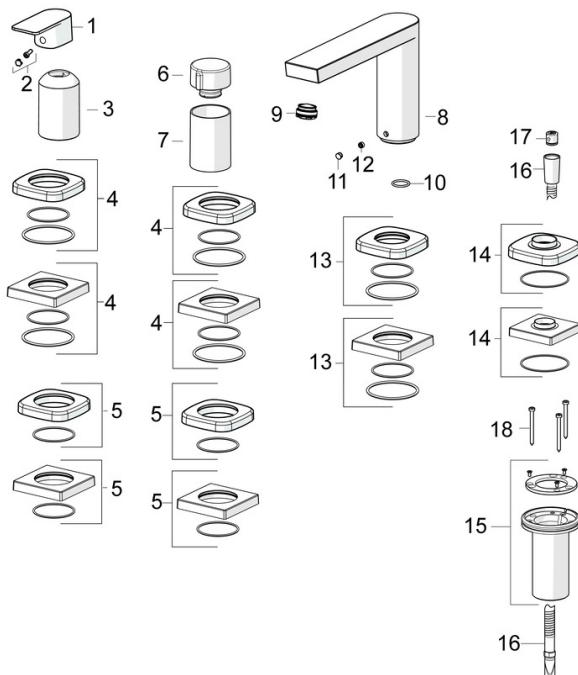

SP57302473


| | Název | Kód |
|----|---|----------|
| 01 | Páka | 1009774V |
| 02 | Záslepka | 59914573 |
| 03 | Růžice | 59914572 |
| 04 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914213 |
| 04 | Krycí díl, 75x75 mm, for Compact Ukončeno | 59914675 |
| 05 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914214 |
| 05 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914676 |
| 06 | Rukojeť regulátoru průtoku | 59914669 |
| 07 | Růžice | 59914671 |
| 08 | Výtokové rameno, L=178 Ukončeno | 59913290 |
| 09 | Aerator, M24x1 STD D CC-XT | 59913760 |
| 10 | O-kroužek, d 18x2 | 59913291 |
| 11 | Vymezovací vložka | 59911840 |
| 12 | Šroub, M6x9.5 | 59901609 |
| 13 | Kryt příruby, 75x75 mm Ukončeno | 59914211 |
| 13 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914678 |
| 14 | Kryt příruby, 75x75 mm | 1003885V |
| 14 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914677 |
| 15 | Průchodka | 59914673 |
| 16 | Sprchová hadice, L=1750, G1/2-M12x1 | 59912281 |
| 17 | Zpětný ventil | 59905714 |
| 18 | Šroub, M4x45 | 59912291 |

EAN: 4057304015328
static.hansa.com/57302473

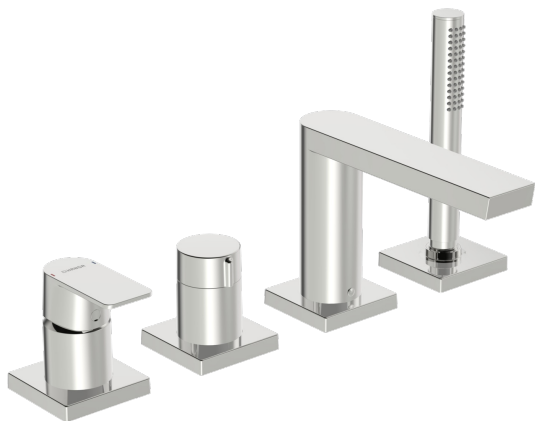

„Krása, která vychází zevnitř - zažijte efekt diamantového vodopádu. Představujeme vám tuto koupelňovou baterii s jedinečným efektem diamantového vodopádu. Aerátor s laminárním proudem je skutečným magnetem pro oči, který do vaší koupelny vnese dotek přírody. Jednopáková baterie s vrchním ovládním, symboly horké a studené vody a pevným výtokem pro snadné používání. Její vnitřek je vyroben z mosazi odolné proti korozi, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tato stojánková baterie se skvěle hodí k instalaci na každé umyvadlo. Vylepšete svou koupelnu touto nadčasovou elegancí pro jakýkoli design koupelny.

- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Montáž na okraj vany
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Otočný přepínač
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládní teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Čtvercová rozeta, Krycí objímka

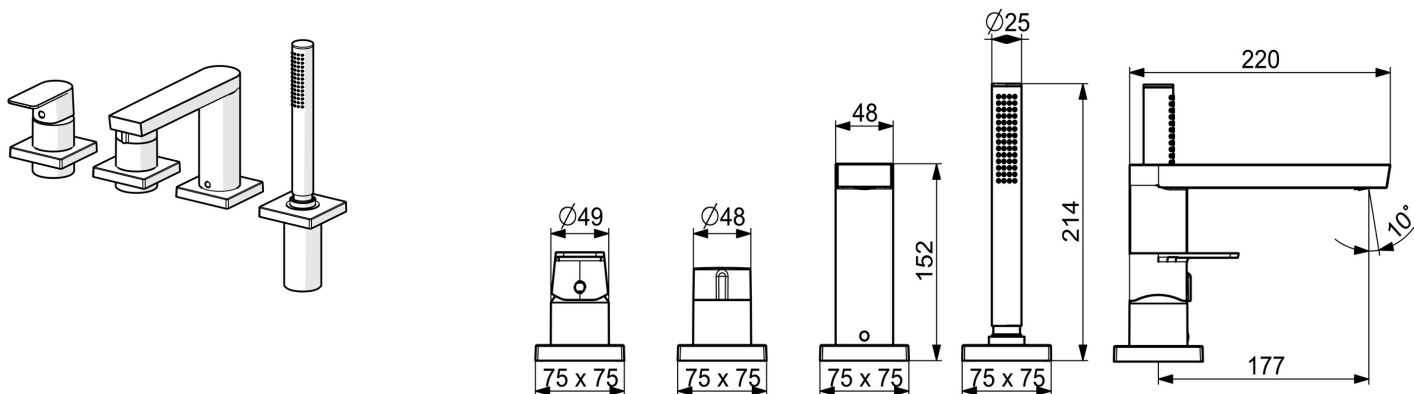

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-07752

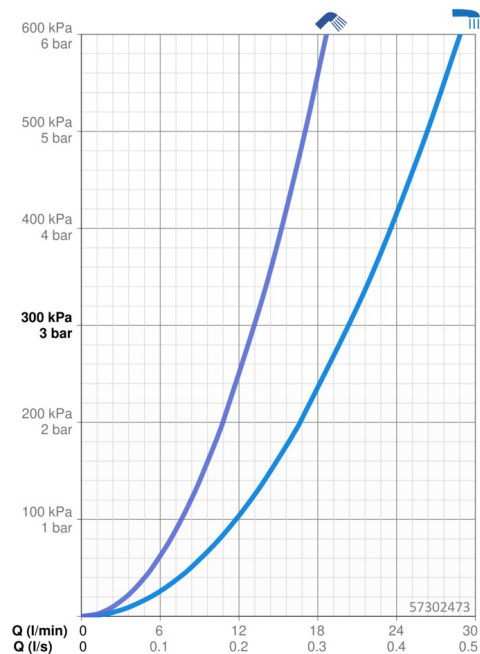

Náhradní díly

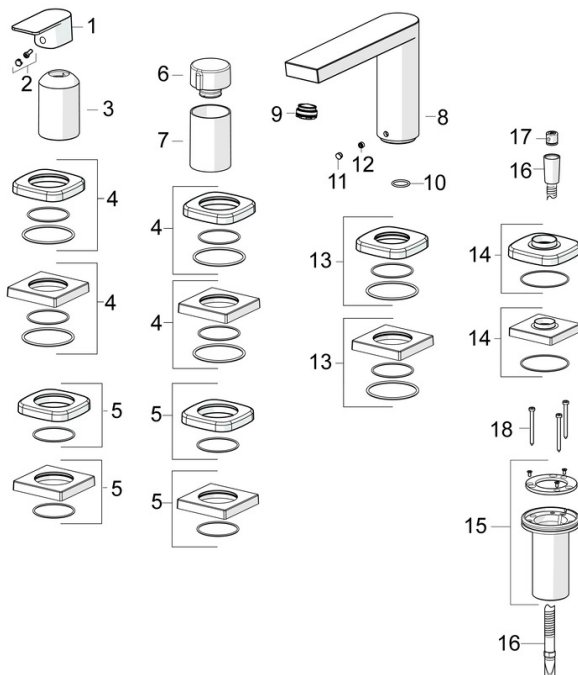

SP57302473





| | Název | Kód |
|----|---|----------|
| 01 | Páka | 1009774V |
| 02 | Záslepka | 59914573 |
| 03 | Růžice | 59914572 |
| 04 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914213 |
| 04 | Krycí díl, 75x75 mm, for Compact Ukončeno | 59914675 |
| 05 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914214 |
| 05 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914676 |
| 06 | Rukojeť regulátoru průtoku | 59914669 |
| 07 | Růžice | 59914671 |
| 08 | Výtokové rameno, L=178 Ukončeno | 59913290 |
| 09 | Aerator, M24x1 STD D CC-XT | 59913760 |
| 10 | O-kroužek, d 18x2 | 59913291 |
| 11 | Vymezovací vložka | 59911840 |
| 12 | Šroub, M6x9.5 | 59901609 |
| 13 | Kryt příruby, 75x75 mm Ukončeno | 59914211 |
| 13 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914678 |
| 14 | Kryt příruby, 75x75 mm | 1003885V |
| 14 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914677 |
| 15 | Průchodka | 59914673 |
| 16 | Sprchová hadice, L=1750, G1/2-M12x1 | 59912281 |
| 17 | Zpětný ventil | 59905714 |
| 18 | Šroub, M4x45 | 59912291 |

EAN: 4057304015311
static.hansa.com/57319173



„Krása, která vychází zevnitř - zažijte efekt diamantového vodopádu. Představujeme vám tuto koupelnovou baterii s jedinečným efektem diamantového vodopádu. Aerátor s laminárním proudem je skutečným magnetem pro oči, který do vaší koupelny vnese dotek přírody. Jednopáková baterie s vrchním ovládním, symboly horké a studené vody a pevným výtokem pro snadné používání. Její vnitřek je vyroben z mosazi odolné proti korozi, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tato stojánková baterie se skvěle hodí k instalaci na každé umyvadlo. Vylepšete svou koupelnu touto nadčasovou elegancí pro jakýkoli design koupelny.“

- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Montáž na okraj vany
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Otočný přepínač
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládní teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Soft edge rozeta, Krycí objímka

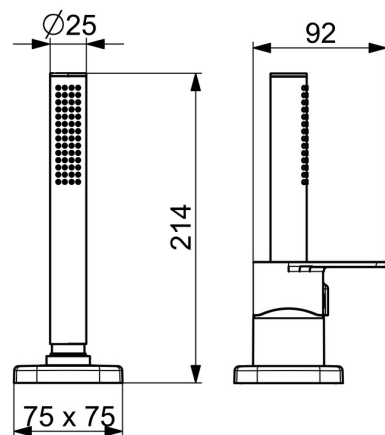

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817


Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

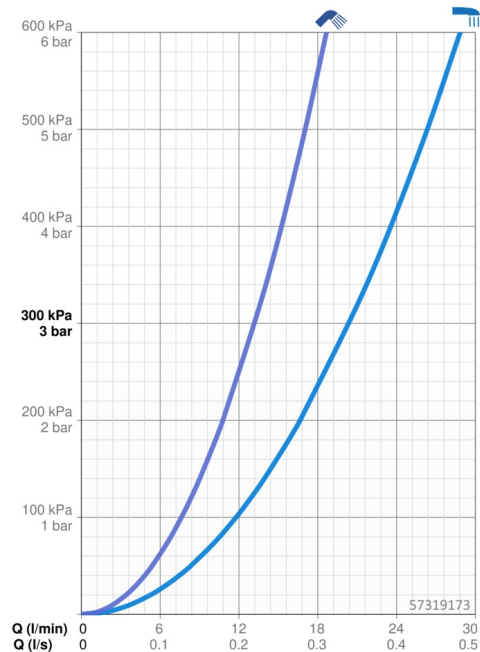

Náhradní díly

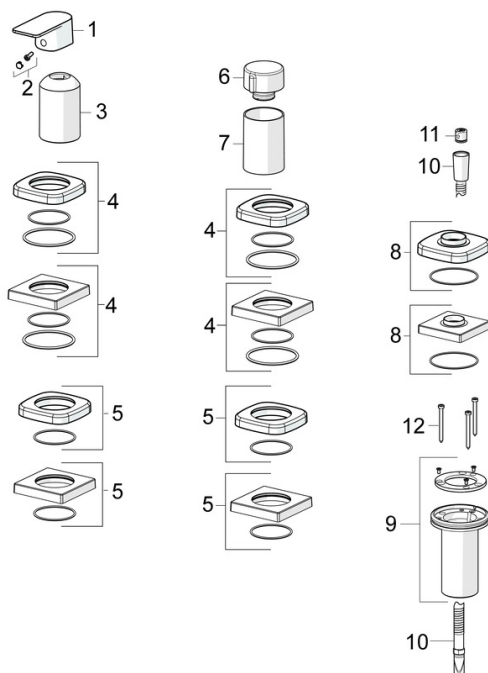

SP57319473





| | Název | Kód |
|----|---|----------|
| 01 | Páka | 1009774V |
| 02 | Záslepka | 59914573 |
| 03 | Růžice | 59914572 |
| 04 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914213 |
| 04 | Krycí díl, 75x75 mm, for Compact Ukončeno | 59914675 |
| 05 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914214 |
| 05 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914676 |
| 06 | Rukojeť regulátoru průtoku | 59914669 |
| 07 | Růžice | 59914671 |
| 08 | Kryt příruby, 75x75 mm | 1003885V |
| 08 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914677 |
| 09 | Průchodka | 59914673 |
| 10 | Sprchová hadice, L=1750, G1/2-M12x1 | 59912281 |
| 11 | Zpětný ventil | 59905714 |
| 12 | Šroub, M4x45 | 59912291 |

EAN: 4057304015335
static.hansa.com/57319473



Bezdotyková umyvadlová baterie navržena s využitím nejnovějších technologií pro inteligentní a bezproblémové používání. Tato stojánková baterie je vybavena bezdotykovým ovládním a připojením Bluetooth®, které umožňuje snadné nastavení prostřednictvím aplikace. Páka pro regulaci teploty umožňuje nastavit průtok vody a zároveň snadno sledovat její spotřebu. Tělo baterie je vyrobeno z mosazi odolné proti korozi, což zajišťuje její dlouhou životnost. Díky možnosti nastavení prostřednictvím aplikace a přepínání pro přívod studené nebo předmíchané vody představuje tato baterie udržitelné řešení a je ideální pro veřejné i poloveřejné umývárny. Flexibilní výběr mezi třemi provozními režimy, Úprava obecných nastavení baterie, Plán automatického čištění a režim proplachování. Přejděte na řadu Stela a získáte dokonalou rovnováhu mezi designem a technologií.

- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Montáž na okraj vany
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Otočný přepínač
- \varnothing 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Čtvercová rozeta, Krycí objímka

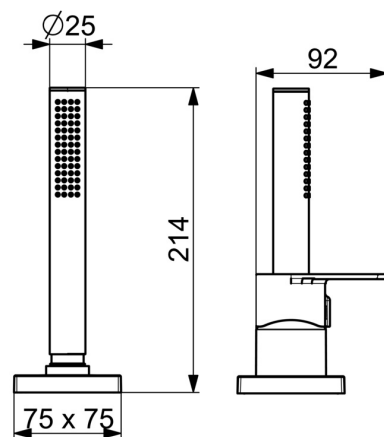

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-07752

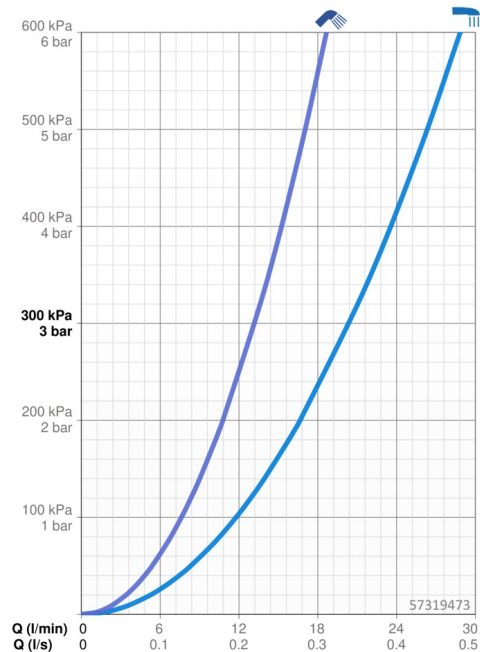

Náhradní díly

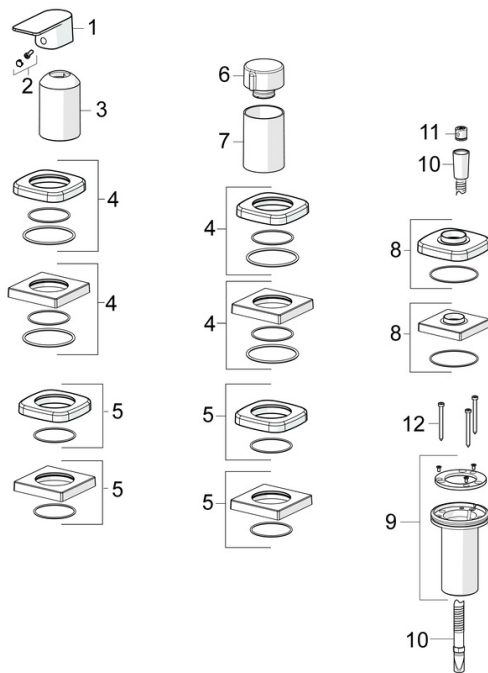

SP57319473

| | Název | Kód |
|----|---|----------|
| 01 | Páka | 1009774V |
| 02 | Záslepka | 59914573 |
| 03 | Růžice | 59914572 |
| 04 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914213 |
| 04 | Krycí díl, 75x75 mm, for Compact Ukončeno | 59914675 |
| 05 | Kryt příruby, 75x75 mm | 59914214 |
| 05 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914676 |
| 06 | Rukojeť regulátoru průtoku | 59914669 |
| 07 | Růžice | 59914671 |
| 08 | Kryt příruby, 75x75 mm | 1003885V |
| 08 | Krycí díl, 75x75 mm Ukončeno | 59914677 |
| 09 | Průchodka | 59914673 |
| 10 | Sprchová hadice, L=1750, G1/2-M12x1 | 59912281 |
| 11 | Zpětný ventil | 59905714 |
| 12 | Šroub, M4x45 | 59912291 |