



EAN: 4015474263512  
[static.hansa.com/57562103](https://static.hansa.com/57562103)

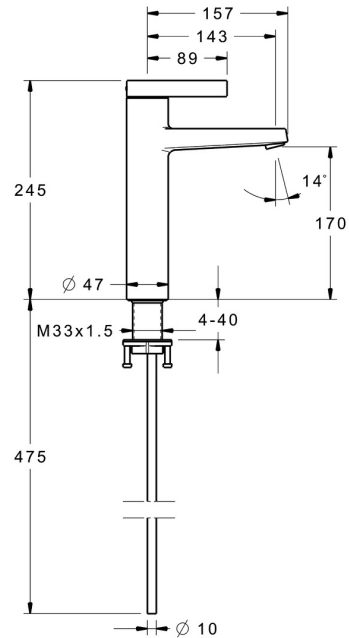

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>143 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften


EN-norm	<b>EN 817</b>
---------	---------------

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

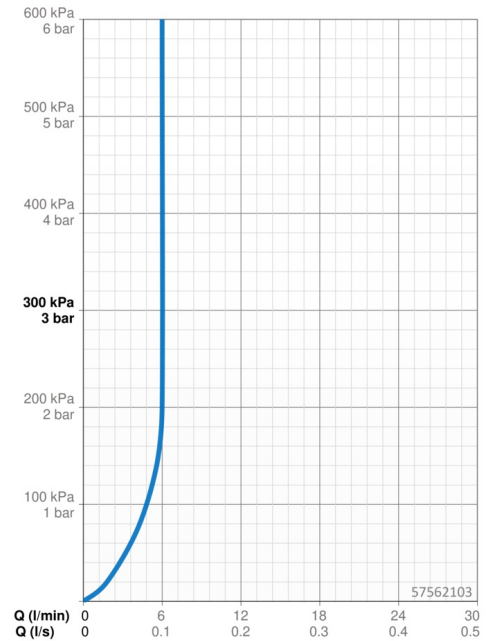

## Reserveonderdelen

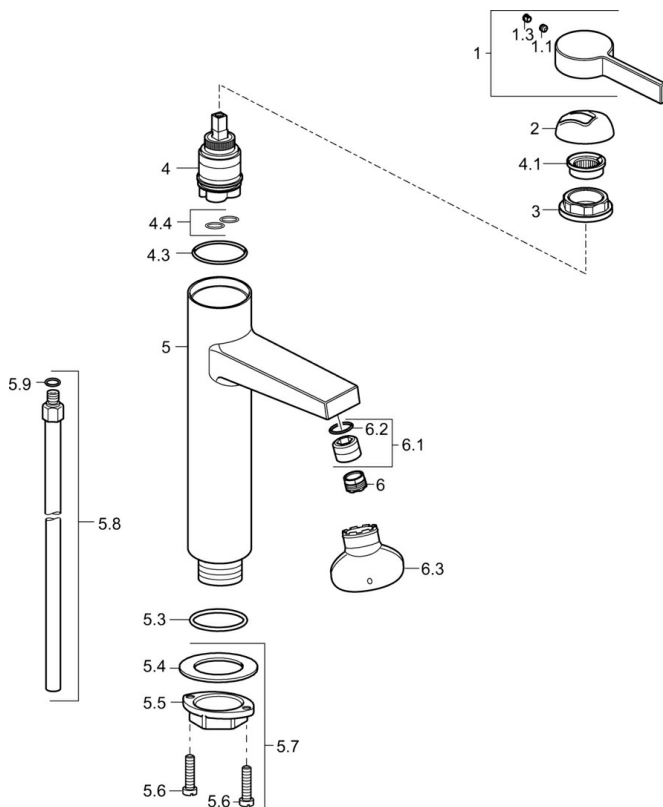

### SP57562103

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914017
1.1	Schroef, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap Chroom	59914016
3	Schroef, M42x1, SW34	59913365
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.3	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Pijp, M10x1640 Stopgezet	59913372
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108