



EAN: 4015474263352  
[static.hansa.com/57663203](https://static.hansa.com/57663203)

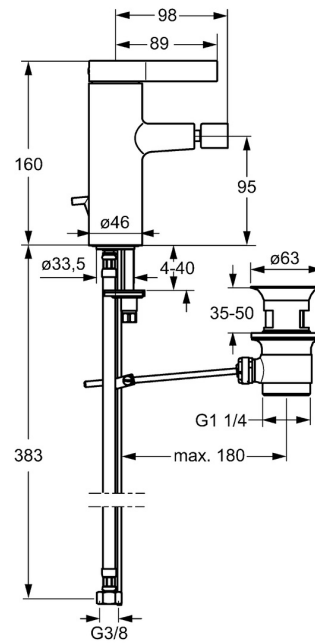

- Bidet
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, Mousseur met kogelscharnier
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

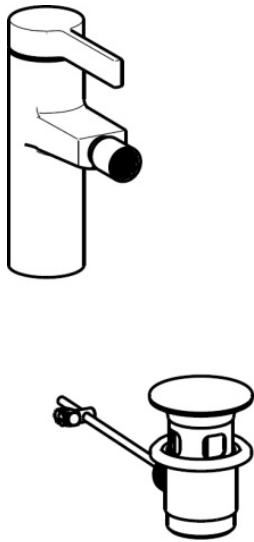

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
Werkdruk **0.5-10 bar**  
Aansluitmaat **G3/8**  
Projection **98 mm**  
Materiaal **brass**

### Voorschriften

EN-norm **EN 817**

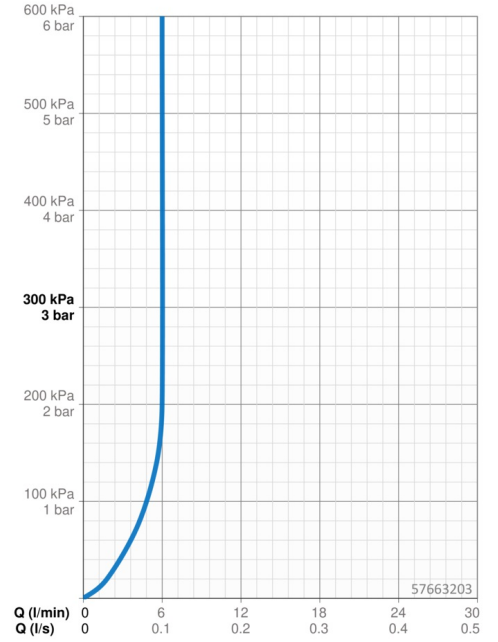

## Reserveonderdelen

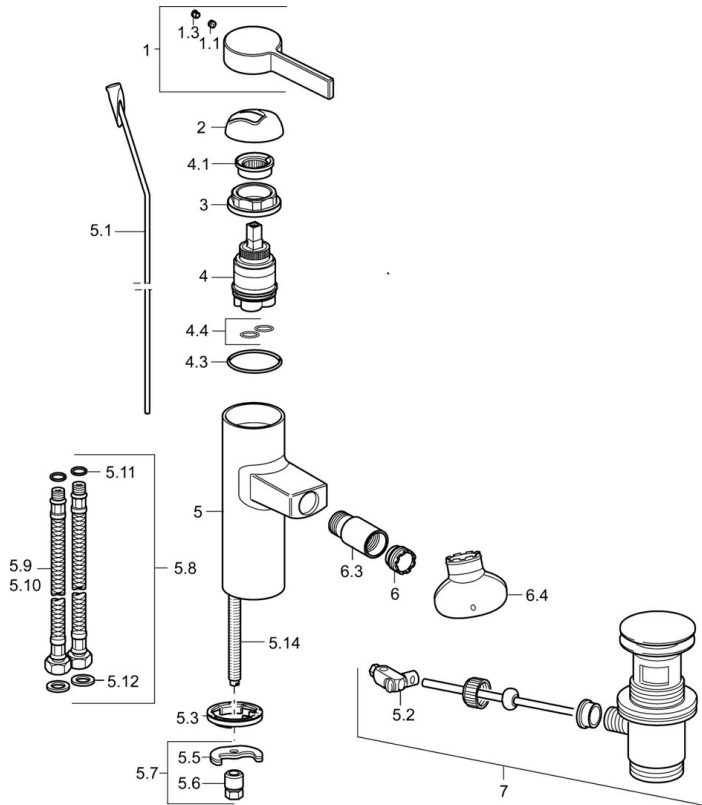

### SP57663203

	Naam	Code
1	Hendel Chrom	59914017
1.1	Schroef, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59913762
2	Kap Chrom	59914016
3	Schroef, M42x1, SW34	59913365
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang Chrom	59913652
5.2	Gewichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.11	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Gewichtstuk, M18.5x1 Chrom	59913370
6.4	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
7	Wastegarnituur Chrom	59911441
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108