



EAN: 4015474179233
static.hansa.com/57942171

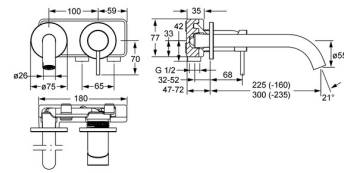

- Openbaar en semi-openbaar, Industry, Housing
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel
- Kan worden ingekort, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Ronde rozet

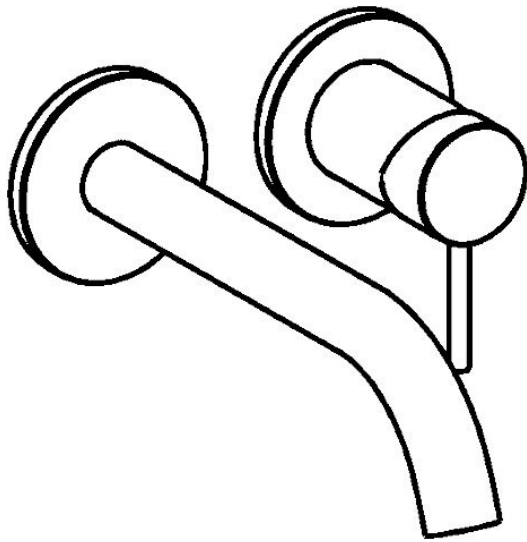

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **7.8 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Projection **225 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6512CS0518**
 ABP **P-IX 38409/IO**
 Verklaring van overeenstemming **DoC**

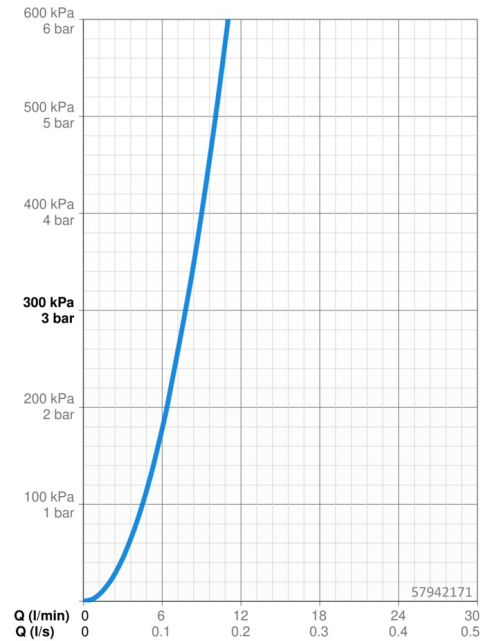

Reserveonderdelen

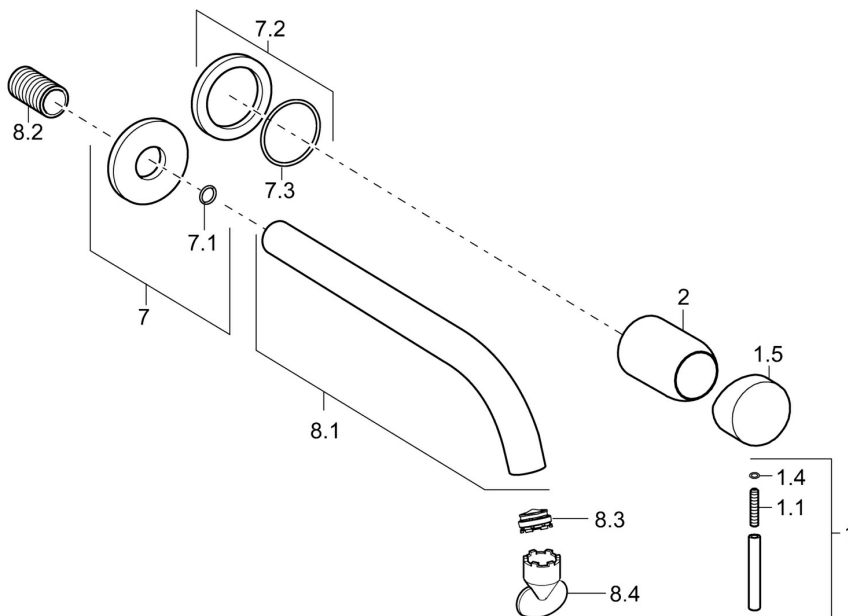

SP57962171

| | Naam | Code |
|------|------------------------------------------|----------|
| 1 | Hendel, 50 mm, d 7 mm Chroom | 59913097 |
| 1.1 | Schroef, M5x25, SW 2,5 | 59913099 |
| 1.4 | O-ring, d 3x1.5 | 59913100 |
| 1.5 | Kap Chroom | 59913098 |
| 2 | Rosassen Chroom | 59912116 |
| 7 | Afdekplaat, d 75 mm Chroom | 59913246 |
| 7.2 | Afdekplaat, d 75 mm Chroom | 59913240 |
| 7.3 | O-ring, 42x2 | 59913173 |
| 8.1 | Uitloop, L=225 Chroom | 59913244 |
| 8.1 | Uitloop, L=300 Chroom | 59913245 |
| 8.2 | Schroefdraad tepel, G1/2, AF12 | 59912144 |
| 8.3 | Mousseur, M24x1 A, 8 l/min | 59913130 |
| 8.4 | Schuimstralersleutel, M24x1 | 59913134 |
| N.I. | Inbouwverlengstuk compleet, 20 mm Chroom | 59913136 |