

EAN: 4057304020582
static.hansa.com/58080301





HANSAPRISMA. Un'armonia di semplicità ed eleganza.

La silhouette senza tempo di un antico ponte, perfettamente riflessa in acque tranquille, si evolve in un sottile ed elegante termostatico cilindrico. Le maniglie meticolosamente progettate completano la forma senza compromettere la funzionalità, emanando eleganza da ogni angolo.

Realizzato per echeggiare gli elementi raffinati della natura, questo design esalta qualsiasi spazio bagno. Elegante e funzionale, riflette l'essenza dell'HANSAPRISMA.


ESALTA I TUOI MOMENTI.

- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Leva con simbolo F+C, Funzioni Eco per il flusso d'acqua
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C, THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore
- Vitone ceramico, Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR

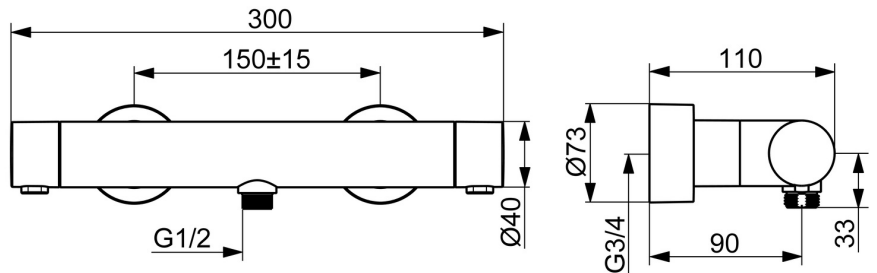

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Eco-flusso di portata a 3 bar	15.0 l/min
Portata 3 bar	17.4 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/4
Profondità di installazione	150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone/Plastica
Norme	
Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC

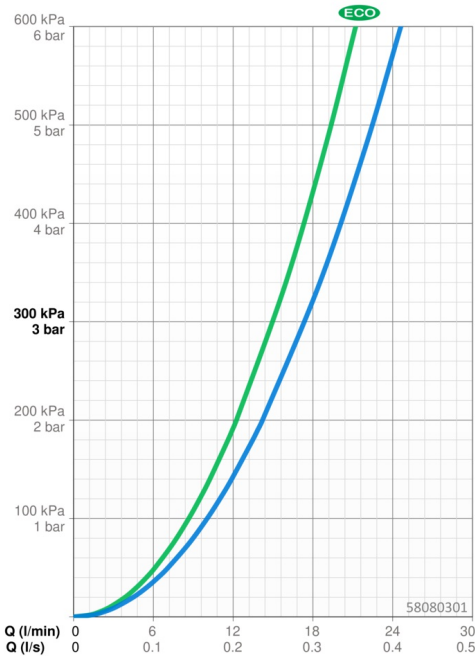

Parti di ricambio

SP58080301		
	Nome	Codice
01	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	1018476V
02	Cartuccia termostatica, 3,4	59914114
03	Vitone, G1/2	59914207
04	Manopola di apertura Cromo	1018478V
05	Valvola antiriflusso, DW15/DN10K	1018484V