



EAN: 4015474261402
static.hansa.com/58099113

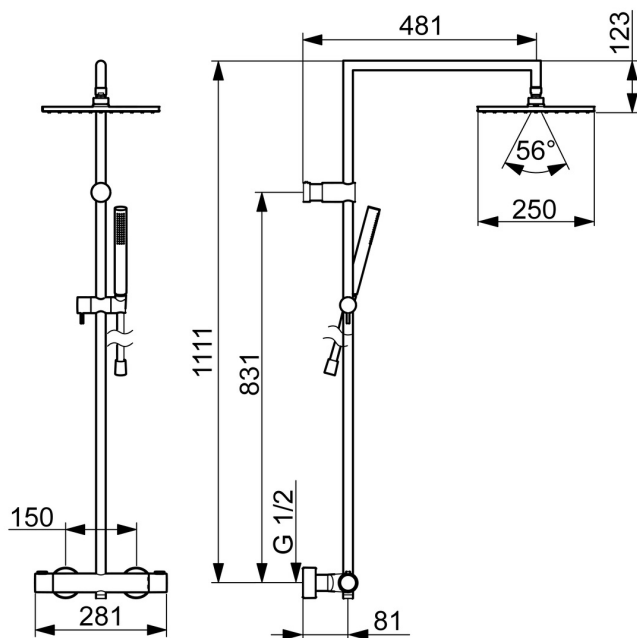

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchyťů, Sprchová hadice (1750 mm)
- Intenzivní - povzbuzující proud vody
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Filtr(y) na nečistoty, Zpětný ventil (-y)
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
- 1 proud

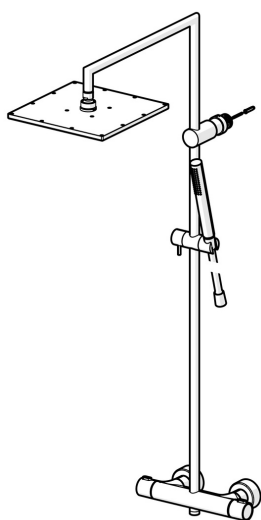

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	13.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	12.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB

Předpisy

Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
----------	----------------------------------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	------------

