


EAN: 4057304020599
static.hansa.com/58102301

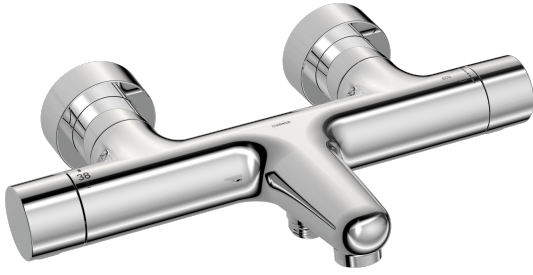



HANSAPRISMA. Un'armonia di semplicità ed eleganza.

La silhouette senza tempo di un antico ponte, perfettamente riflessa in acque tranquille, si evolve in un sottile ed elegante termostatico cilindrico. Le maniglie meticolosamente progettate completano la forma senza compromettere la funzionalità, emanando eleganza da ogni angolo.

Realizzato per echeggiare gli elementi raffinati della natura, questo design esalta qualsiasi spazio bagno. Elegante e funzionale, riflette l'essenza dell'HANSAPRISMA.

ESALTA I TUOI MOMENTI.

- Vasca & doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Leva con simbolo F+C, Funzioni Eco per il flusso d'acqua
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C, THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore
- Vitone ceramico, Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR

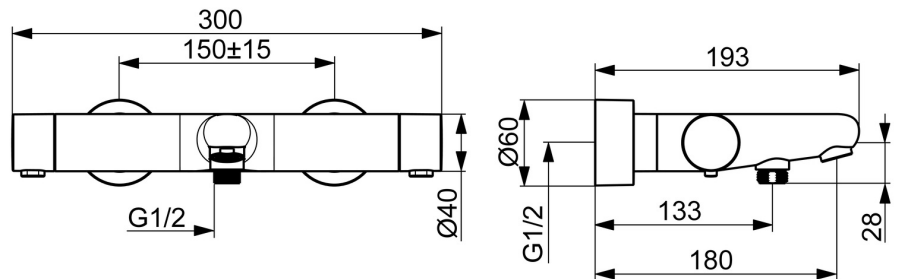

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	13.8 l/min
Portata 3 bar	16.2/22.8 l/min

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/4
Profondità di installazione	150 ± 15 mm
Projection	180 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone/Plastica

Norme

Standard EN	EN 1111
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	------------

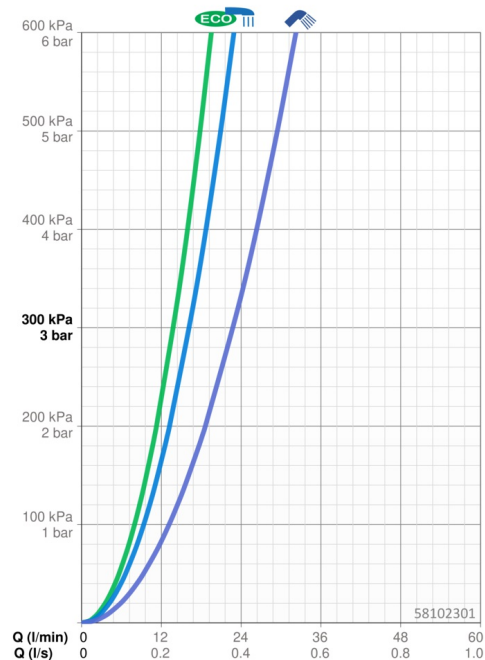

Parti di ricambio

SP58102301

	Nome	Codice
01	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	1018476V
02	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
03	Aereatore, STD M24x1, Laminar Cromo	1018569V
04	Deviatore	59914183
05	Manopola di apertura Cromo	1018477V
06	Valvola antiriflusso, DW15/DN10K	1018484V