


EAN: 4057304021480
static.hansa.com/5810230181

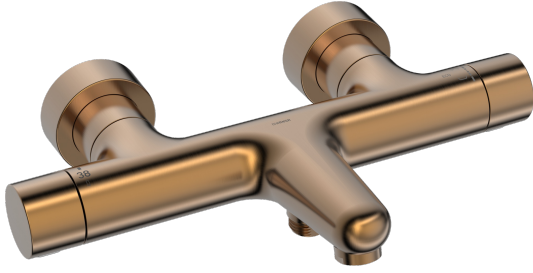



HANSAPRISMA. Une harmonie de simplicité et d'élégance.

La silhouette intemporelle d'un pont ancien et artisanal, parfaitement reflétée dans des eaux tranquilles, évolue en un thermostat cylindrique mince et élégant. Des poignées méticuleusement conçues complètent parfaitement la forme sans compromettre la fonctionnalité, exhalant l'élégance sous tous les angles.

Conçu pour refléter les éléments raffinés de la nature, ce design rehausse tout espace de salle de bain. Élégant et fonctionnel, il reflète l'essence de HANSAPRISMA.

ÉLEVER VOS MOMENTS

- Baignoire et douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Bronze brossé
- Bec fixe
- CASCADE®
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier avec symbole C+F, Levier pour réaliser des économies d'eau
- Inverseur à tourner, Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Corps en laiton DZR

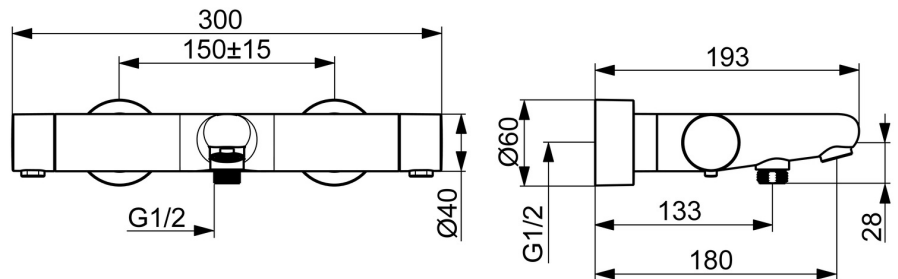

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	13.8 l/min
Débit à 3 bar	16.2/22.8 l/min

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Largeur d'installation	150 ± 15 mm
Saillie	180 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations

Norme EN	EN 1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	------------

