



EAN: 4057304016080  
[static.hansa.com/58149113](http://static.hansa.com/58149113)

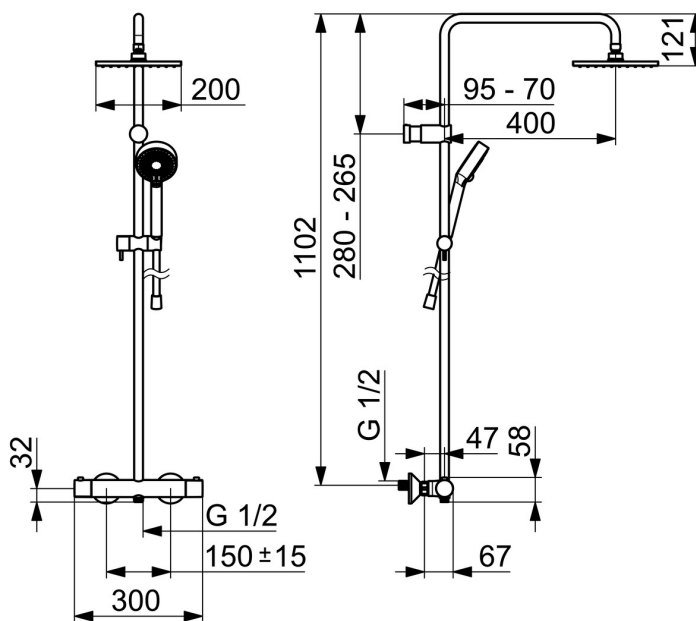

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1250 mm), Eco regulácia prietoku vody
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo, Relaxačný – Jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR, Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- 3-prúdová

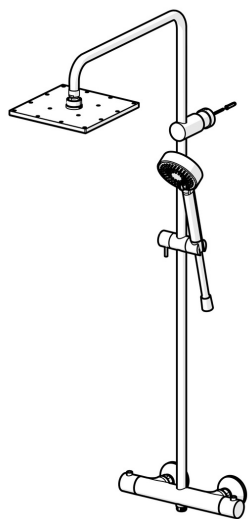

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	<b>12.0 / 13.8 l/min</b>
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	<b>2.65 bar</b>

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovný tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G1/2</b>
Vzdialenosť na inštaláciu	<b>150 ± 15 mm</b>
Dĺžka / Výška	<b>1250 mm</b>
Projection	<b>470 - 495 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosadz</b>

### Predpisy


Norma EN	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Trieda hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

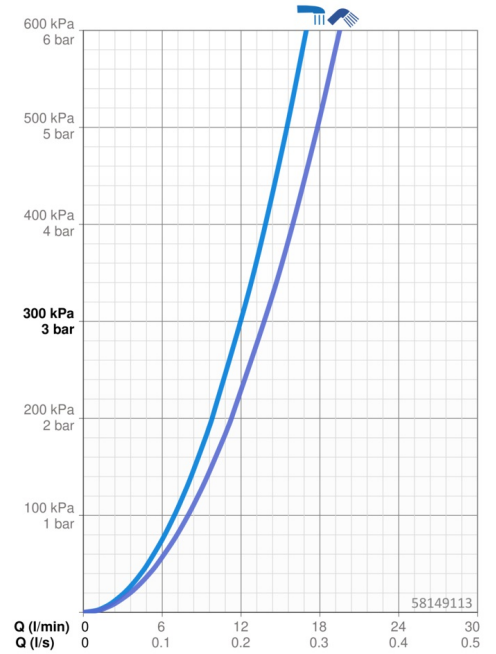

## Náhradné diely

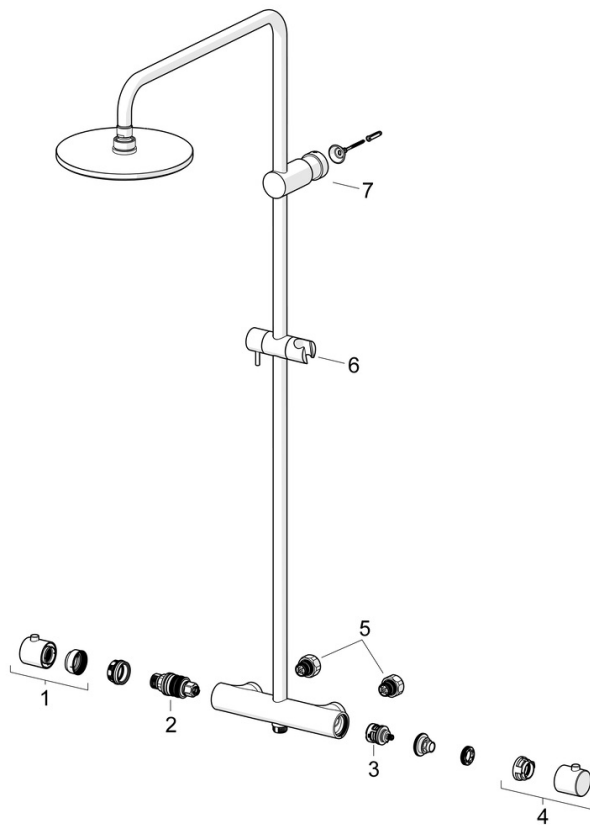

### SP58149203

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	602062V
02	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
03	Prepínač	59914183
04	Rukoväť regulátora prietoku vody	1009482V
05	Kombinovať	59914472
06	Jazdec/nosič sprchy	59913755
07	Vnútorňá konzola	59913859