



EAN: 4057304018473
static.hansa.com/581501710007

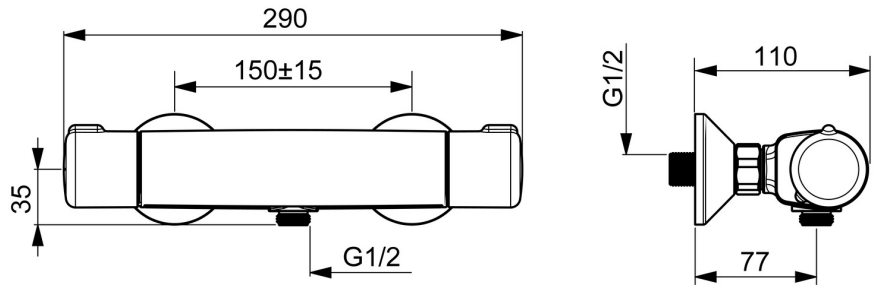

- ECO Building, Housing
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Eco debiet control
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.5 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/4
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.


Toestemmingen en Verklaringen

ABP	PA-IX 38490/IB
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06397

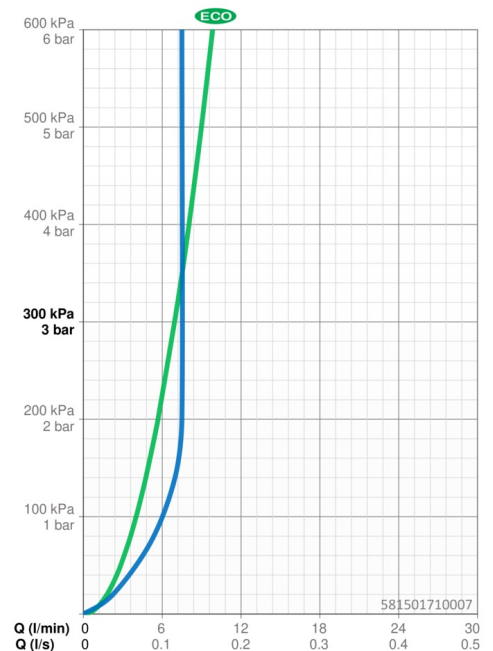

Reserveonderdelen

SP58150171

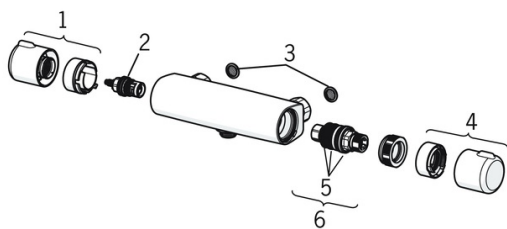

	Naam	Code
1	Debiethendel Chroom	59914395
2	Binnenwerk, G1/2 Chroom	59914111
3	Filter dichting, G3/4	59911076
4	Temperatuur hendel Chroom	59914396
5	O-ring	59914113
6	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
N.I.	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excentrieke, G3/4xG1/2 Chroom	59904793
N.I.	Combineren	59914472