



EAN: 4057304018480
static.hansa.com/581501710009

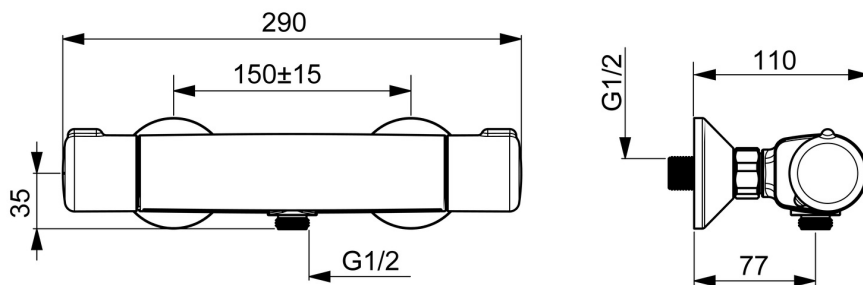

- Zelená budova, Housing
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	8.5 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	9.0 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.

Schválení a Prohlášení

ABP	PA-IX 38490/IB
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397

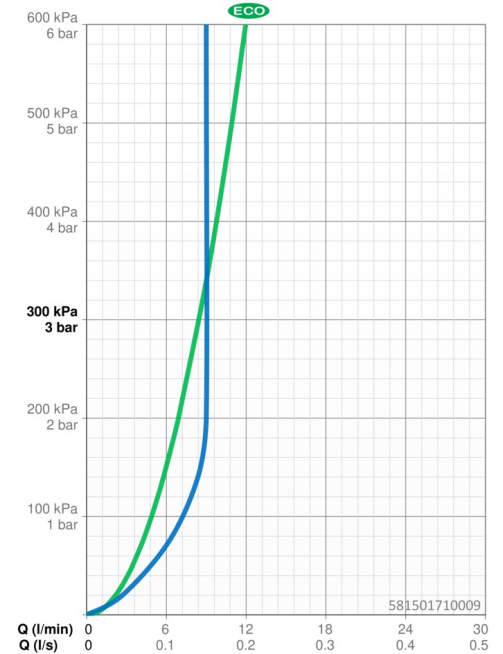

Náhradní díly

SP58150171

	Název	Kód
1	Rukojeť regulátoru průtoku	59914395
2	Vršek, G1/2	59914111
3	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
4	Ovladač regulátoru teploty	59914396
5	O-kroužek	59914113
6	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
N.I.	Upevňovací matice, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinovat	59914472

