



EAN: 4057304018480
static.hansa.com/581501710009

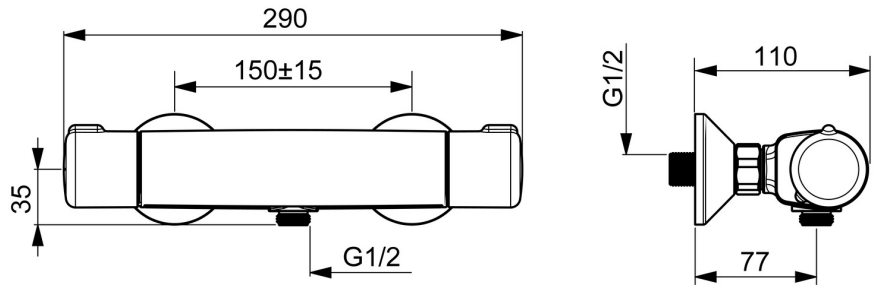

- ECO Building, Housing
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Levier pour réaliser des économies d'eau, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Contrôle du débit Eco flow
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	8.5 l/min
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	9.0 l/min

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Largeur d'installation	150 ± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 1111
Classe acoustique	I (ISO 3822) Oras lab.


Certificats et normes

ABP	PA-IX 38490/IB
Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06397

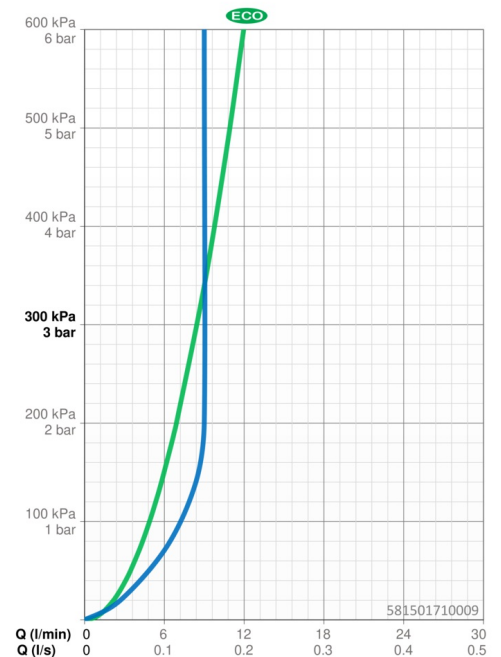

Pièces de rechange

SP58150171

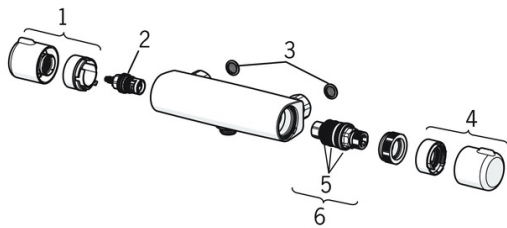

	Nom	Code
1	Croisillon d'ouverture	59914395
2	Tête, G1/2	59914111
3	Joint filtre, G3/4	59911076
4	Croisillon réglage de température	59914396
5	Joint torique	59914113
6	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
N.I.	Écrou de maintien, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Excentrique, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Combiner	59914472