



EAN: 4057304018480
static.hansa.com/581501710009

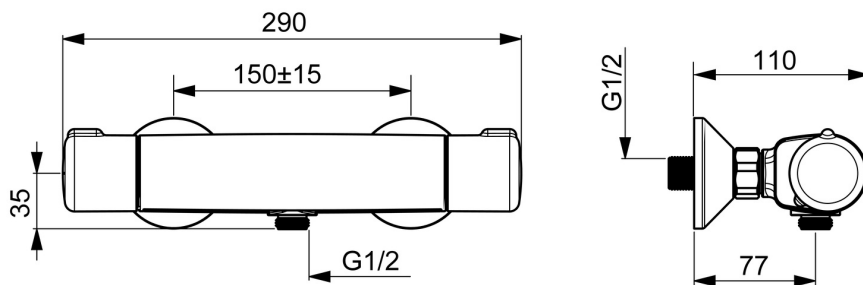

- Zelená budova, Housing
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Eco regulácia prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	8.5 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	9.0 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	150 ± 15 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz

Predpisy

Norma EN	EN 1111
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.

Schválenia a Prehlásenia

ABP	PA-IX 38490/IB
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06397

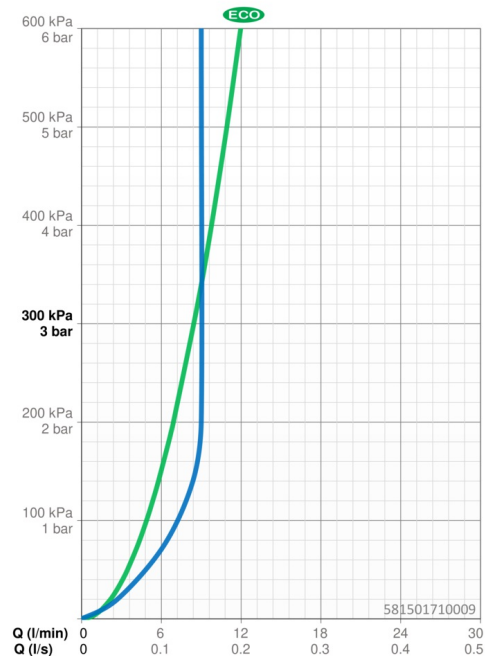

Náhradné diely

SP58150171

	Názov	Kód
1	Rukoväť regulátora prietoku vody	59914395
2	Sedlo, G1/2	59914111
3	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
4	Rukoväť regulátora teploty	59914396
5	O-kružok (komplet)	59914113
6	Termoelement/Kartuš, 3,4	59914114
N.I.	Prítlačná matica, M36x1,5, SW38	59914319
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinovať	59914472

