



EAN: 4057304015724
static.hansa.com/5815017133

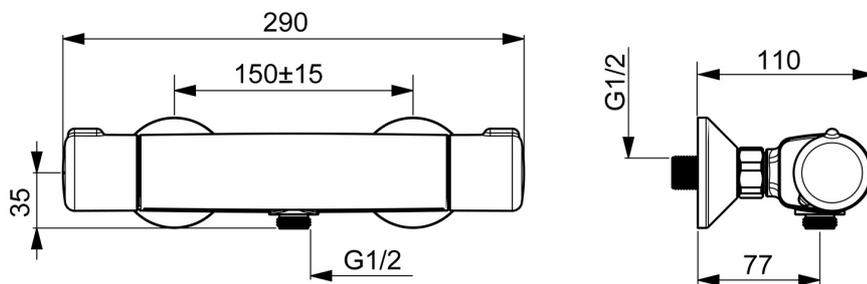

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Mat noir
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier pour réaliser des économies d'eau, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Contrôle du débit Eco flow
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche céramique de débit, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés, Cartouche thermostatique
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Protection anti-refoulement intégré pour un usage domestique (selon la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	11.4 l/min
Débit à 3 bar	19.2 l/min

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G1/2
Largeur d'installation	150 ± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

ABP	PA-IX 38490/IB
Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06397

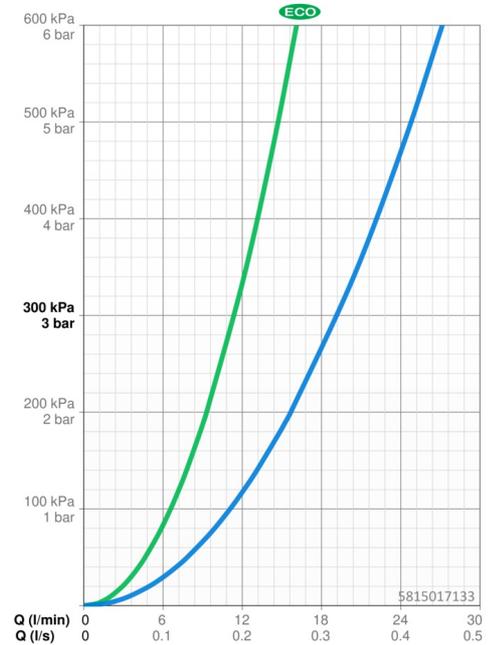

Pièces de rechange

SP5815017133

	Nom	Code
2	Tête, G1/2	59914111
3	Joint filtre, G3/4	59911076
5	Joint torique	59914113
6	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114

