




EAN: 4057304015724
static.hansa.com/5815017133

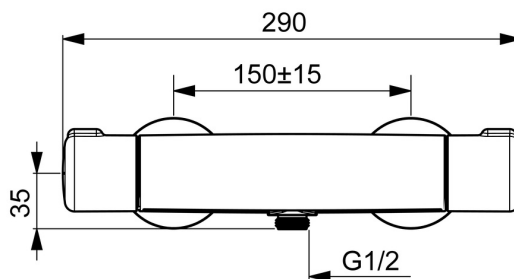

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Eco debiet control
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s), Thermostatische temperatuurregeling
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- beschermd tegen terugstroming bij huishoudelijk gebruik (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	11.4 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	19.2 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	PA-IX 38490/IB
Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06397

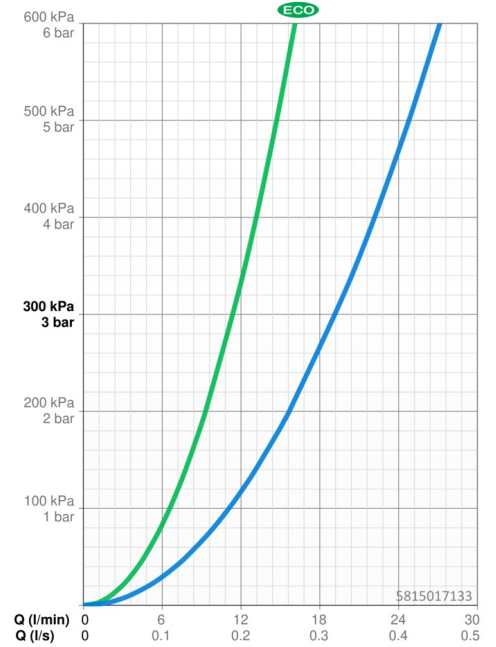

Reserveonderdelen

SP5815017133

	Naam	Code
2	Binnenwerk, G1/2 Chrom	59914111
3	Filter dichting, G3/4	59911076
5	O-ring	59914113
6	Thermostaat/binnenwerk, 3,4	59914114

