

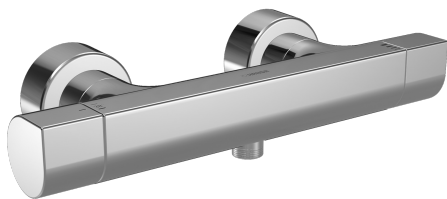


EAN: 4015474169920
static.hansa.com/58410101

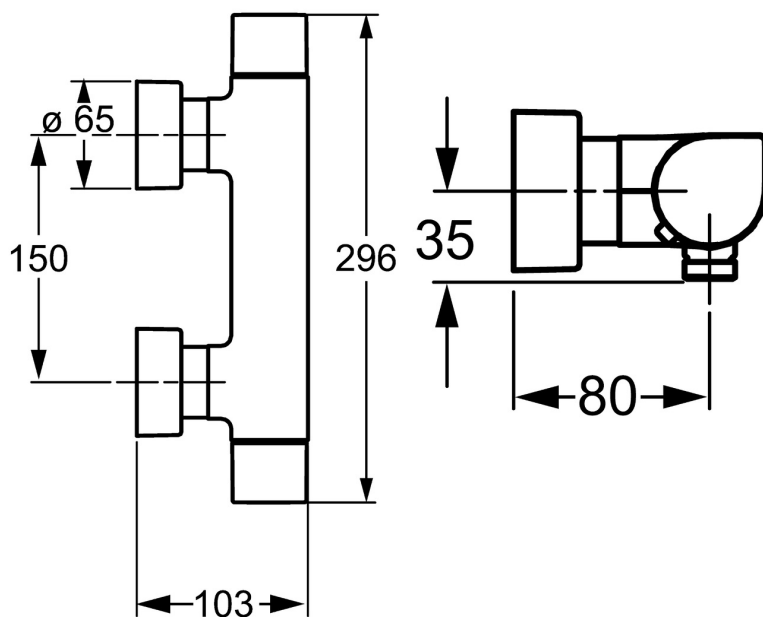

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Uzatvárací vršok s keramickými dosťčkami, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

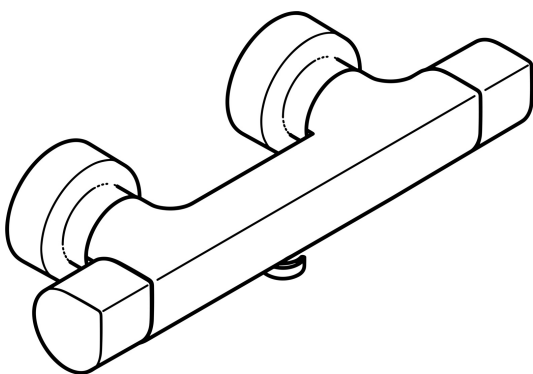

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

19.8 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Vzdialenosť na inštaláciu

150 ± 15 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 1111

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP

PA-IX 10130/IB

Vyhlásenie o zhode


DoC




reddot design award
winner 2009



product
design award
2010

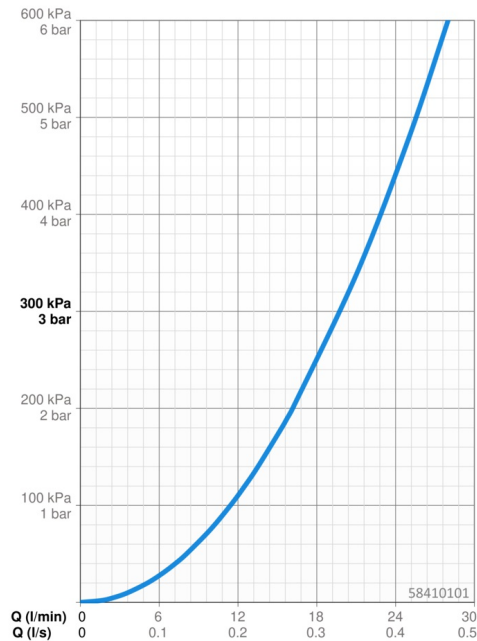

3/3