

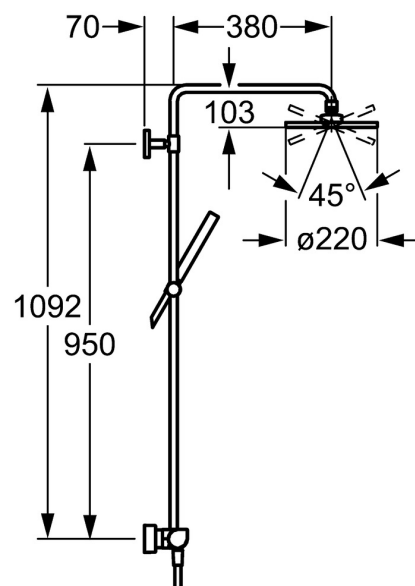


EAN: 4015474171336
static.hansa.com/58429103

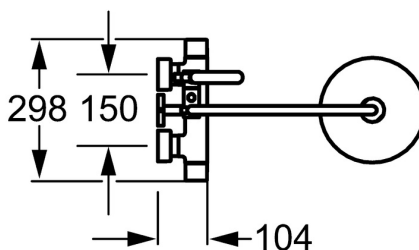

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Sprchová hadica (1600 mm), Variabilné montážne body, Otočné pripojenie guľového kĺbu, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Intenzívny – Povzbudzujúci prúd vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- 1-prúdová

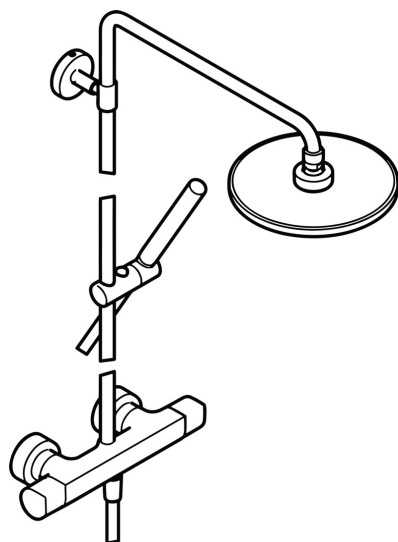

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

12.0 / 13.2 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

max. +65°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Vzdialenosť na inštaláciu

150 ± 15 mm

Projection

450 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Predpisy


Norma EN


EN 1111, EN 1112, EN 1113

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

DoC

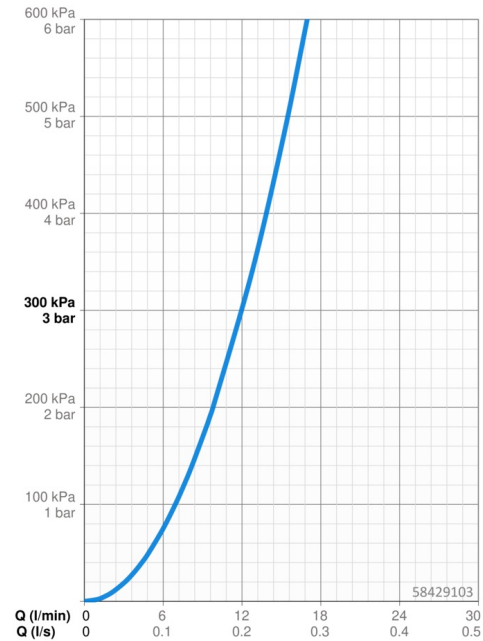



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.07.2024