

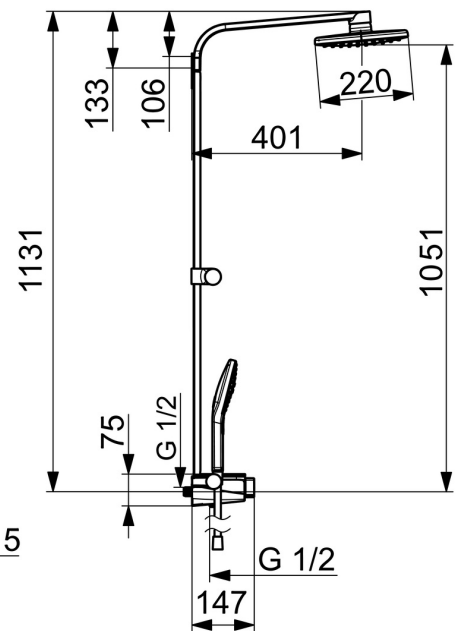


EAN: 4057304007774
static.hansa.com/5865017182

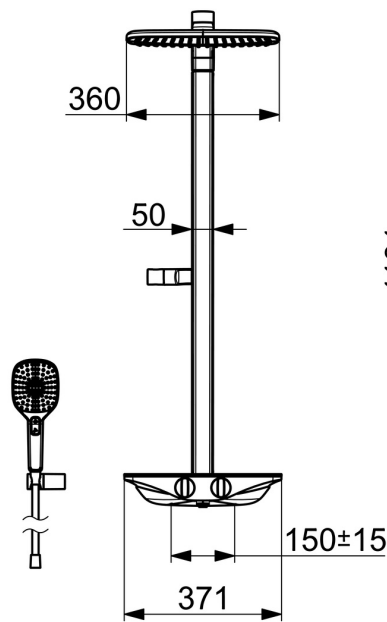

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom/Wit
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Hoofddouche, Draaibaar kogelscharnier
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig

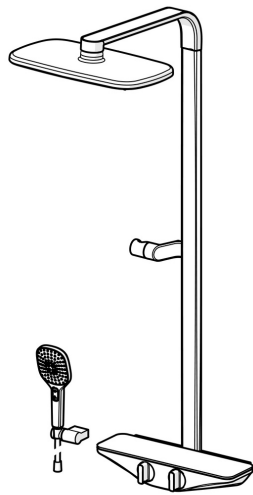

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	13.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.1 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

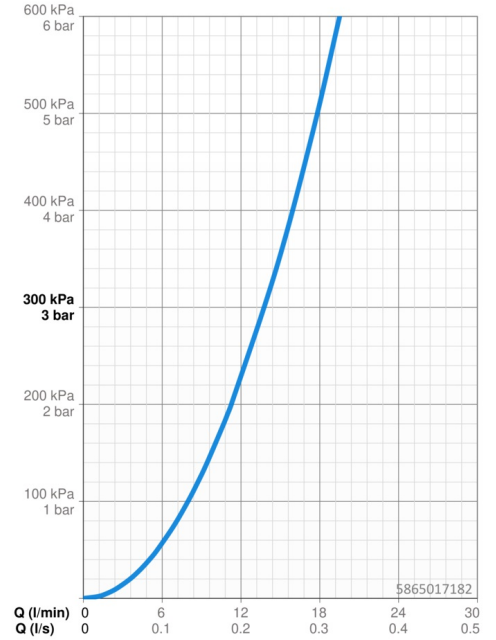

Reserveonderdelen

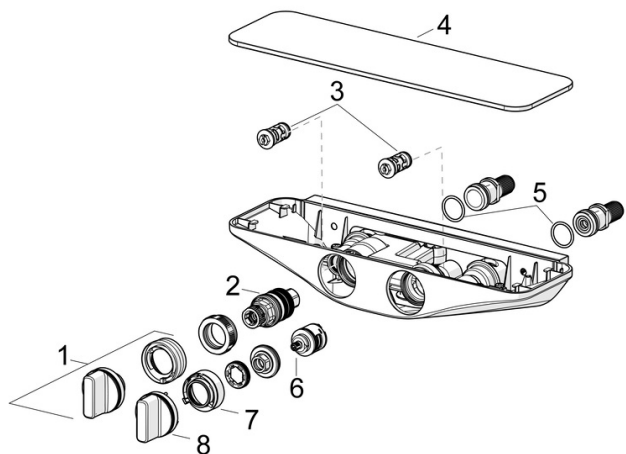



SP5865017182

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuulfilters met terugslagklep	59913696
03	Vuulfilters met terugslagklep, (9/2018-)	59914727
04	Afdekplaat Wit	59914606
05	O-ring, 25.07x2.62	59911479
06	Omsteller	59914183
07	Doorvoerbegrenzer Stopgezet	59914635
08	Debiethendel Chroom Stopgezet	59914599
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491

EAN: 4057304008436
static.hansa.com/5865017184



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom/Grijs
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Hoofddouche, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep
- Excentrisch kogelkoppel aansluiting
- Veiligheidsglas
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig

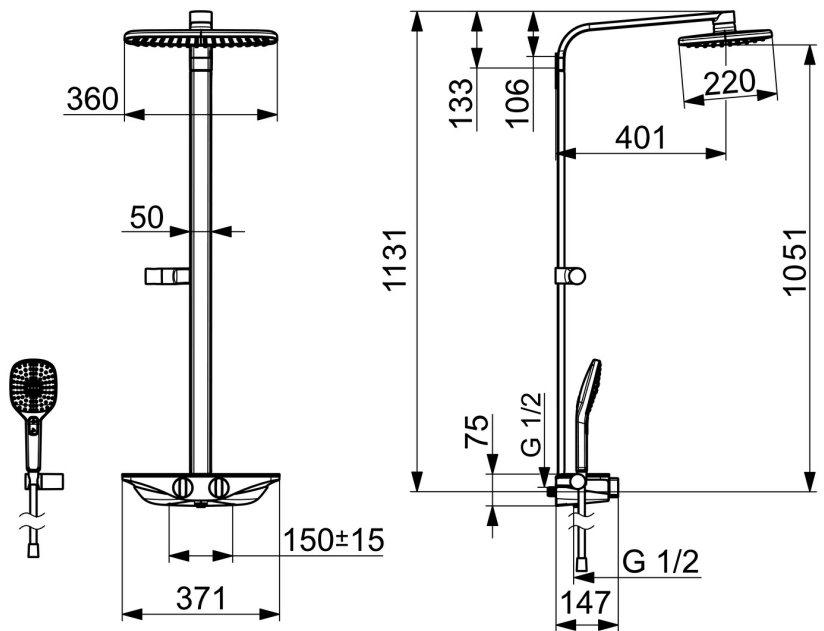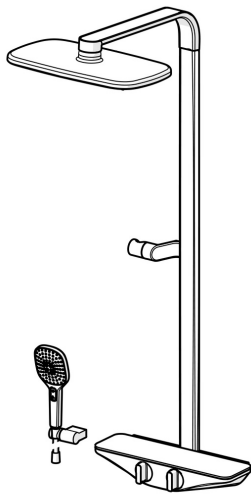

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	13.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	2.1 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

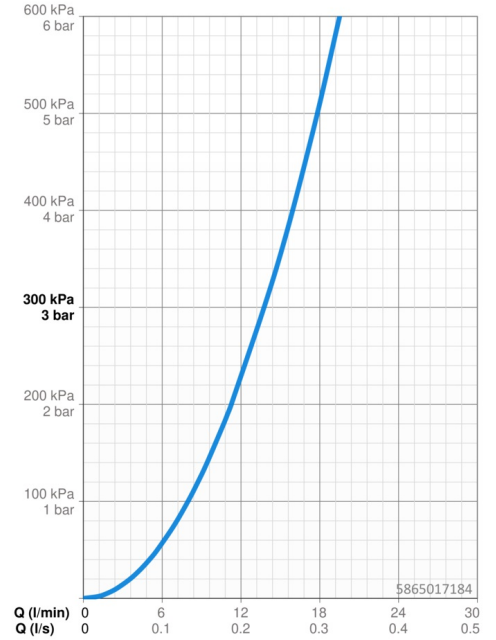

Reserveonderdelen

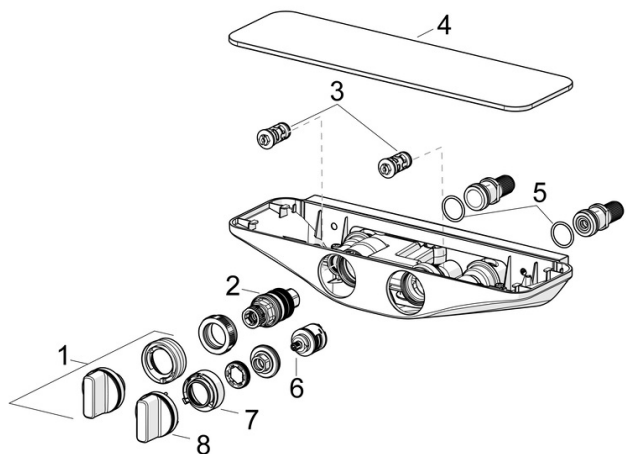

SP5865017184

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914596
02	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
03	Vuilfilters met terugslagklep	59913696
03	Vuilfilters met terugslagklep, (9/2018-)	59914727
04	Afdekplaat Grijs	59914605
05	O-ring, 25.07x2.62	59911479
06	Omsteller	59914183
07	Doorvoerbegrenzer Stopgezet	59914635
08	Debiethendel Chroom Stopgezet	59914599
N.I.	Toetreding, G1/2	59911491