


- Náhradní díly
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Indikace nízké kapacity napájecí baterie

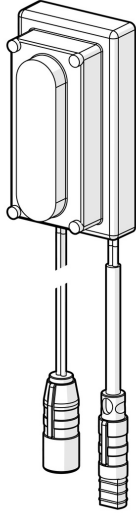

Technické údaje

Nastavení softwaru

Čas dotečení	2 s ± 1 s
Max. doba průtoku	2 min
Otevírací vzdálenost	0-5 cm

Předpisy

EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 67

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	EMC
--------------------	------------