


- Ricambi
- Sensore con autofocus, Indicazione batteria scarica

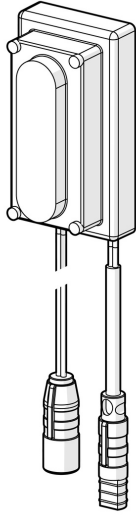

## Dati tecnici

### Impostazioni software

Tempo di scorrimento a posteriori	<b>2 s ± 1 s</b>
Periodo di scorrimento max.	<b>2 min</b>
Raggio d'azione per l'apertura	<b>0-5 cm</b>

### Norme

Direttiva EU	<b>C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Standard EN	<b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Classe di protezione	<b>IP 67</b>

### Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	<b>EMC</b>
-----------------------------	------------