


- Ricambi
- Sensore con autofocus, Indicazione batteria scarica

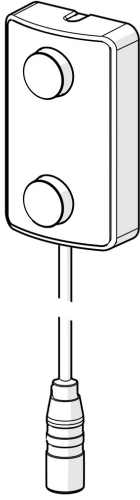

Dati tecnici

Impostazioni software

Tempo di scorrimento a posteriori	2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Scarico automatico	off (off/12/24/48/72 h)
Periodo di scarico automatico	30 s (10/30/60/120/240/300/600 s)
Periodo di scorrimento max.	120 s (10/30/60/120/300 s)

Norme

Direttiva EU	C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Standard EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe di protezione	IP 67

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	EMC
-----------------------------	------------