


- Náhradné diely
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

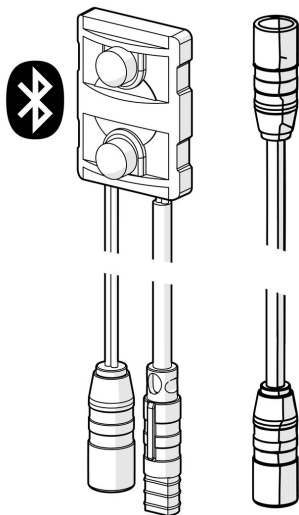

Technické údaje

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Bluetooth version	4.x (D034445)
-------------------	---------------

Predpisy

Smernica o EU	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 67

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	RED
--------------------	-----