

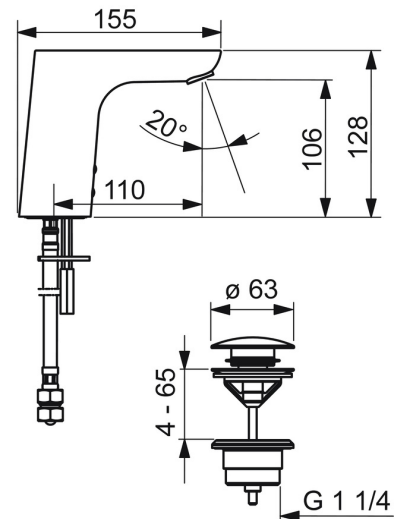


EAN: 4057304018954
static.hansa.com/64162009

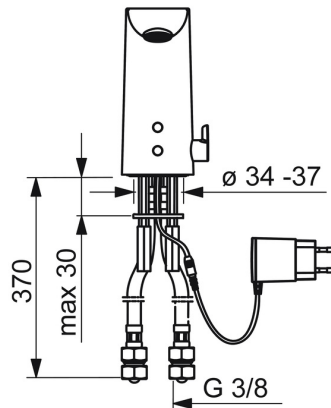

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, Aerated stream, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

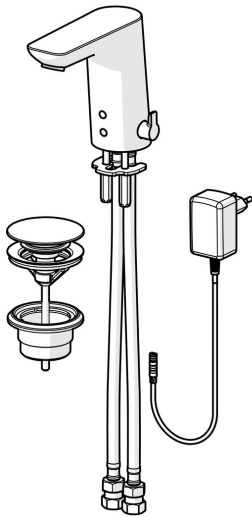

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

5.4 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

110 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

230 / 9 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Beschermingsklasse

IP 55 / transformer IP 20

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

CW-6514CR0161

Verklaring van overeenstemming

RED

EPD

S-P-06394

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,22

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,47

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,55

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,23

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

387,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,19

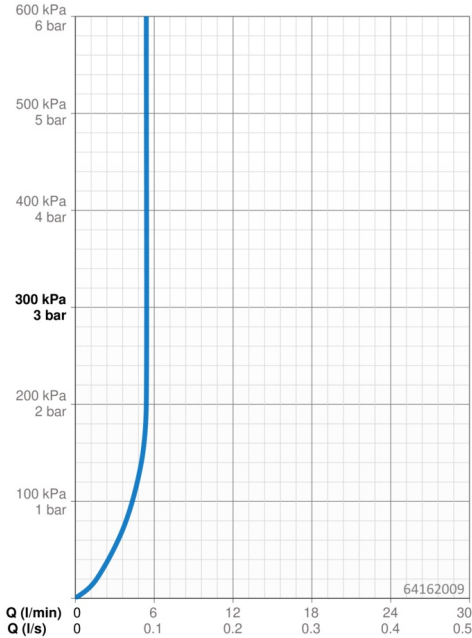

Reserveonderdelen

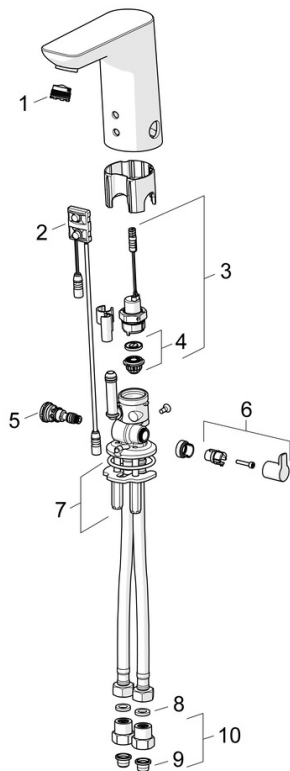

SP06142201

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fotocel, 12 V Stopgezet	59914098
02	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Temperatuur regeling	59914193
06	Temperatuur hendel Chroom	59914108
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Vuilfilters	59914085
10	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106