

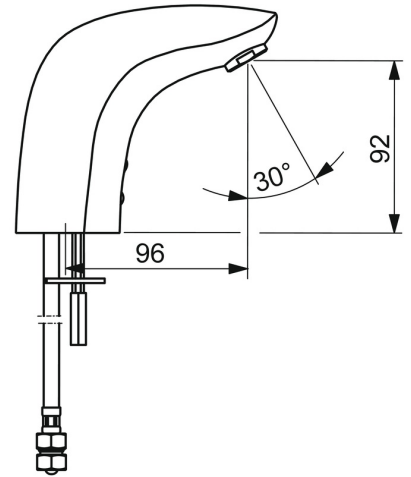


EAN: 4057304001017  
[static.hansa.com/64402210](https://static.hansa.com/64402210)

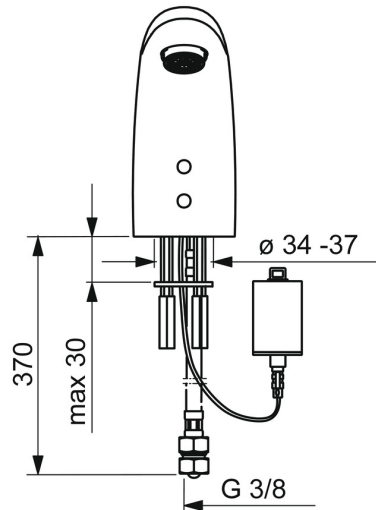

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemd water
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

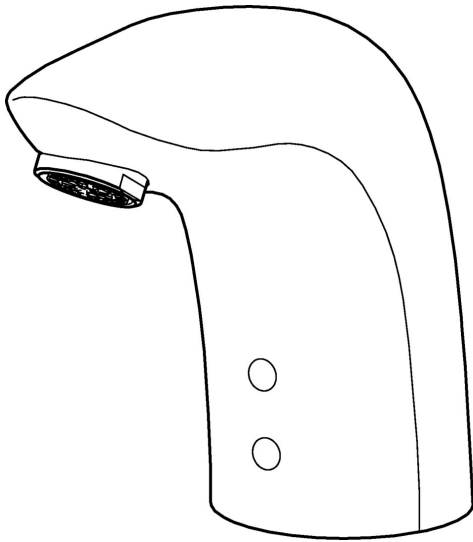

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **96 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **brass**

### Software-instellingen

Nalooptijd **2 s ± 1 s**  
 Max. looptijd **2 min**

### Eigenschappen elektronica



Batterij **Lithium 2CR5 6 V**

### Voorschriften


EU-richtlijn **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Beschermingsklasse **IP 55**

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**  
 Verklaring van overeenstemming **EMC**

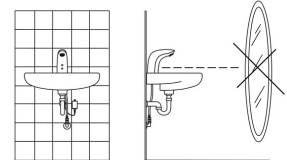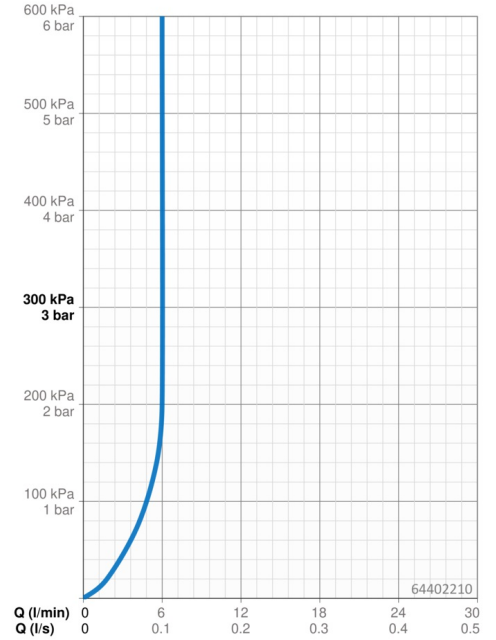

## Reserveonderdelen

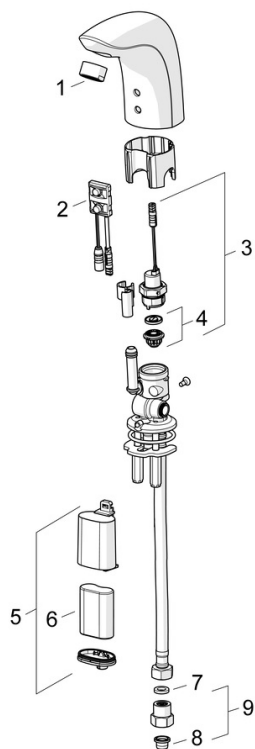

### SP64402210

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
02	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914093
02	Fotocel, 6 V /72h/2min Stopgezet	59914286
02	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Patारेikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
06	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
07	Dichting, 8x14.3x2	59914087
08	Vuilfilters	59914085
09	Vuilfilters met terugslagklep Chrom	59914086