

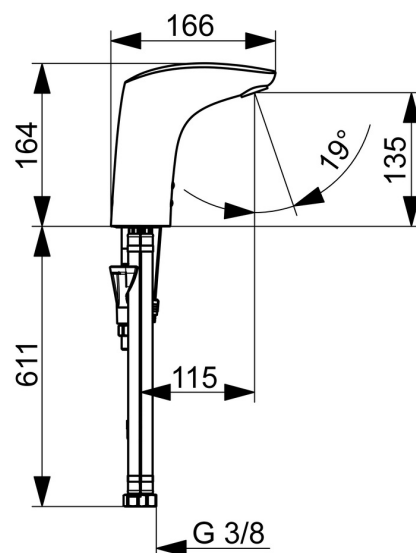


EAN: 4057304008634
static.hansa.com/64421109

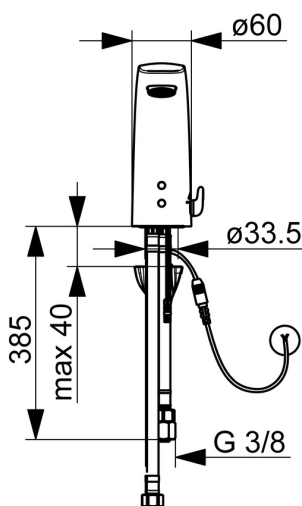

- Verejně a poloverejně, Priemysel
- Bezdotyková, Pre beztlakové ohrievače vody, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s ochranou proti krádeži, CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez sieťového zdroja, Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

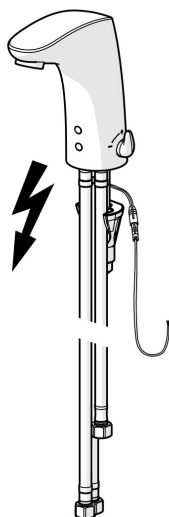

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	112 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Predpisy


Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	RED
--------------------	------------

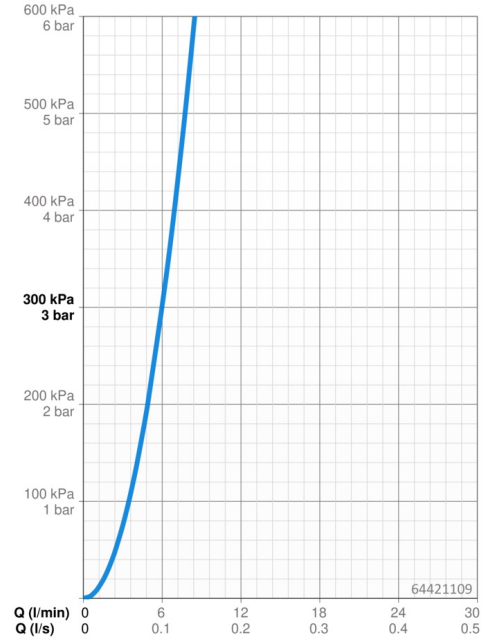

Náhradné diely

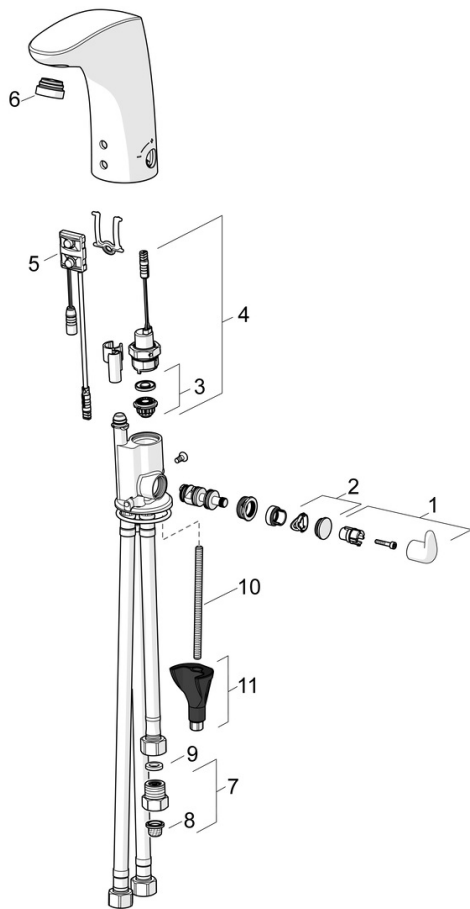

SP64421109

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914100
02	Vymedzovacia vložka	59914104
03	Membrána	1006500V
03	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
04	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
05	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aerator, M24x1	59914607
07	Regulátor prietoku, 5 L/min	59914522
08	Vstupný, čistiaci filter	59914085
09	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
11	Upevňovací set	59914475