
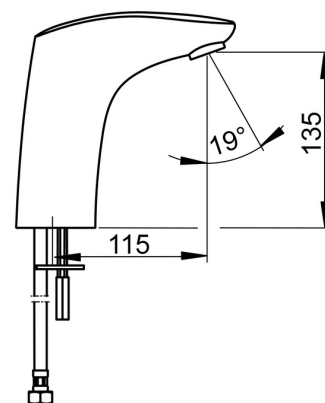
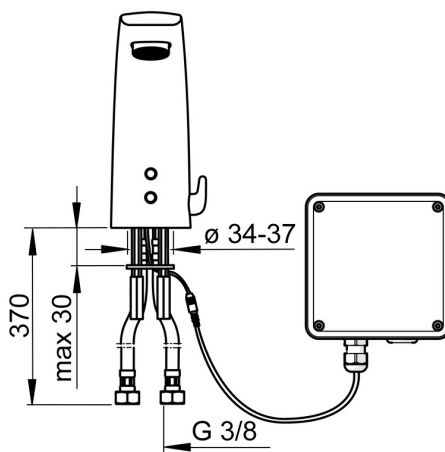


EAN: 4057304014970
static.hansa.com/64432019

- Umyvadlo
- Bezdotyková, Bluetooth®, Samostatný transformátor
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- CASCADE® aerátor, Aerátor s ochranou proti krádeži
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth), S možností přeměny na studenou nebo smíchanou vodu
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo
- Mazivo bez obsahu silikonu

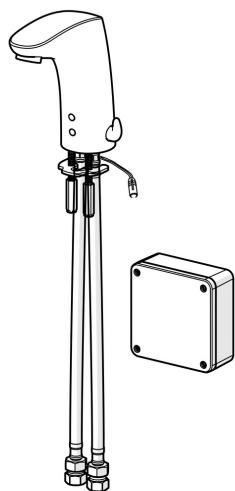

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	112 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	24 h (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí	230 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Předpisy


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	RED
--------------------	------------

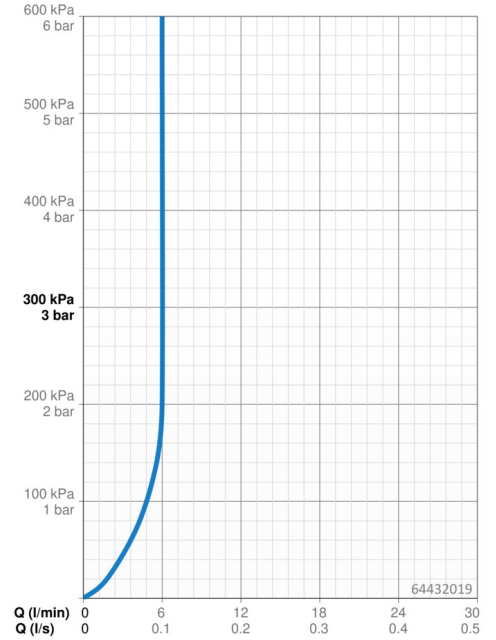

Náhradní díly

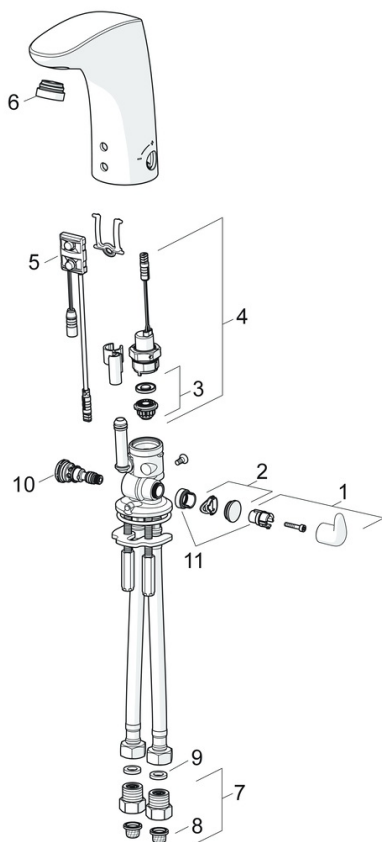

SP64432009

	Název	Kód
01	Ovladač regulátoru teploty	59914100
02	Vymezovací vložka	59914104
03	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
03	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
04	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
05	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
06	Aerator a klíč, M24x1, 6 l/min	59914105
07	Zpětný ventil s filtrem	59914086
08	Čistící filtr	59914085
09	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
10	Regulátor teploty	59914089
11	Omezovač	59914106
N.I.	Těsnění s filtrem	1007900V