

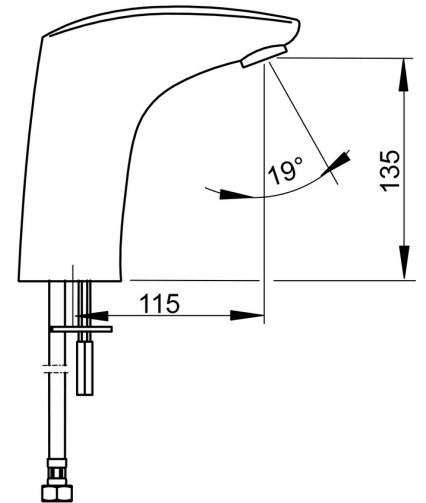


EAN: 4015474273375  
[static.hansa.com/64432210](http://static.hansa.com/64432210)

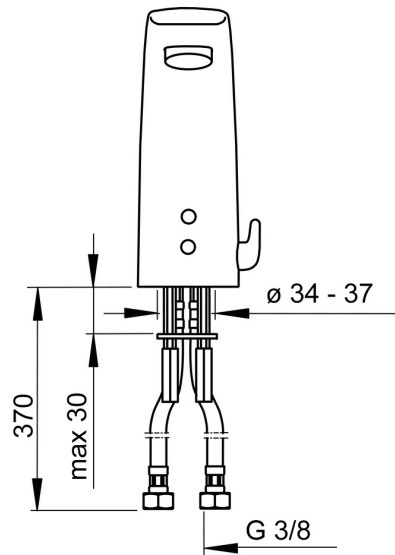

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- Diefstalbestendige mousseur, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgegemgd water model
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

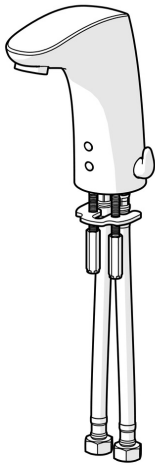

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>6.0 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>112 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Software-instellingen

Nalooptijd	<b>2 s ± 1 s</b>
Max. looptijd	<b>2 min</b>

### Eigenschappen elektronica



Batterij	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
----------	-------------------------

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	<b>BP 0001-3</b>
Verklaring van overeenstemming	<b>EMC</b>

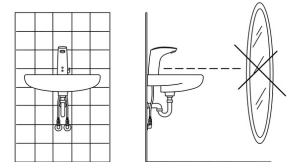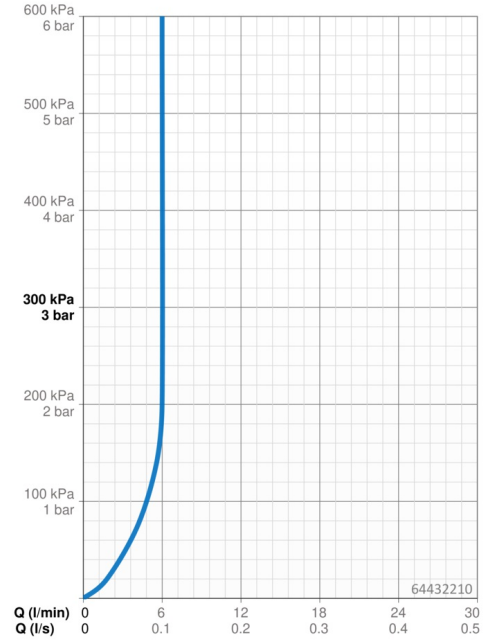

## Reserveonderdelen

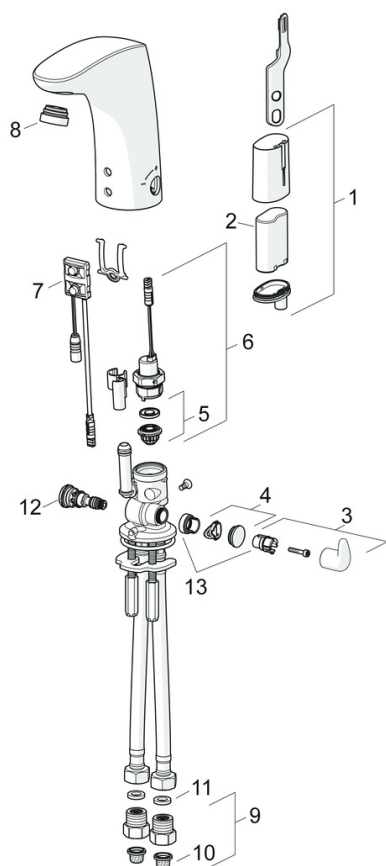

### SP64432210

	Naam	Code
01	Patareikarbig kompl., 2CR5 6 V	59914088
02	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
03	Temperatuur hendel Chrom	59914100
04	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59914104
05	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Membraamhouder Stopgezet	59914090
06	Magneetventiel, 6 V	59914091
07	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914107
07	Fotocel, 6 V /72h Stopgezet	59914580
08	Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min Chrom	59914105
09	Vuilfilters met terugslagklep Chrom	59914086
10	Vuilfilters	59914085
11	Dichting, 8x14.3x2	59914087
12	Temperatuur regeling	59914089
13	Temperatuurbegrenzer	59914106