



EAN: 4015474273344  
[static.hansa.com/64442210](https://static.hansa.com/64442210)

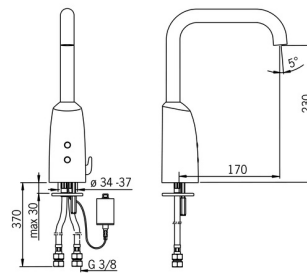

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuus
- Temperatuurgreep
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

|   |                  |
|---|------------------|
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar                 | <b>6.0 l/min</b> |
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s) | <b>2 bar</b>     |

### Technische eigenschappen

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| DN-maat                          | <b>DN15</b>       |
| Warmwatertoevoer                 | <b>max. +70°C</b> |
| Werkdruk                         | <b>1-10 bar</b>   |
| Aansluitmaat                     | <b>G3/8</b>       |
| Projection                       | <b>170 mm</b>     |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | <b>EB</b>         |
| Materiaal                        | <b>brass</b>      |

### Software-instellingen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Nalooptijd    | <b>2 s ± 1 s</b> |
| Max. looptijd | <b>2 min</b>     |

### Eigenschappen elektronica



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Batterij | <b>Lithium 2CR5 6 V</b> |
|----------|-------------------------|

### Voorschriften

|                    |   |
|--------------------|---|
| EU-richtlijn       | <b>C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>   |
| EN-norm            | <b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b> |
| Geluidsklasse      | <b>I (ISO 3822)</b>   |
| Beschermingsklasse | <b>IP 55</b>  |

### Toestemmingen en Verklaringen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| UN38.3                         | <b>BP 0001-3</b> |
| Verklaring van overeenstemming | <b>EMC</b>       |

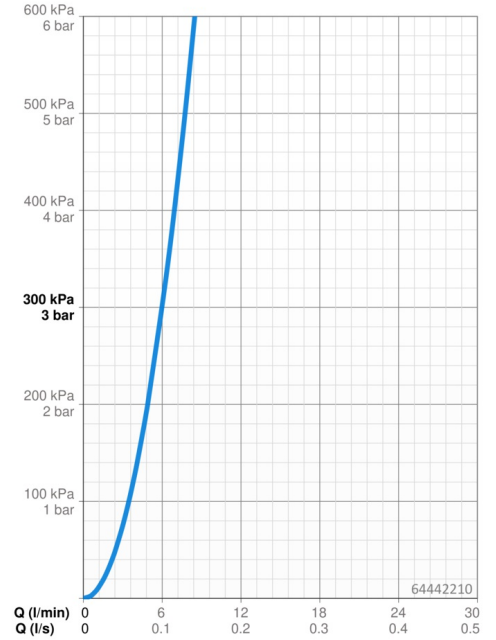

## Reserveonderdelen



### SP64442210

|      | Naam                                | Code     |
|------|-------------------------------------|----------|
| 01   | Patareikarrik kompl., 2CR5 6 V      | 59914088 |
| 02   | Batterij, 2CR5 6 V                  | 59911670 |
| 03   | Temperatuur hendel Chrom            | 59914100 |
| 04   | Membraam voor ventiel               | 1006500V |
| 04   | Membraamhouder Stopgezet            | 59914090 |
| 05   | Magneetventiel, 6 V                 | 59914091 |
| 06   | Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth         | 1005063V |
| 06   | Fotocel, 6 V Stopgezet              | 59914101 |
| 07   | Mousseur en sleutel, M18.5x1 Z      | 59914102 |
| 08   | Vuilfilters                         | 59914085 |
| 09   | Vuilfilters met terugslagklep Chrom | 59914086 |
| 10   | Uitloop, L=181                      | 59914103 |
| 11   | Temperatuur regeling                | 59914089 |
| 12   | Dichting, 8x14.3x2                  | 59914087 |
| N.I. | Temperatuurbegrenzer                | 59914106 |