



EAN: 4015474277267
static.hansa.com/64632101

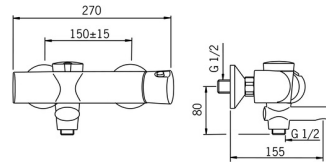

- Bad en douche
- Tiptronic, Batterij gestuurd, Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- In de uitloop geïntegreerd
- Drukknop met EcoLed
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten
- Vultijd: 10 min (0 - 15 min)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Inbouwbreedte **150 ± 15 mm**
 Projection **155 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Max. looptijd **4 min**

Eigenschappen elektronica


Batterij **AA 1.5 V Lithium x 2**

Voorschriften


EU-richtlijn **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **1118120077**
 Verklaring van overeenstemming **EMC**

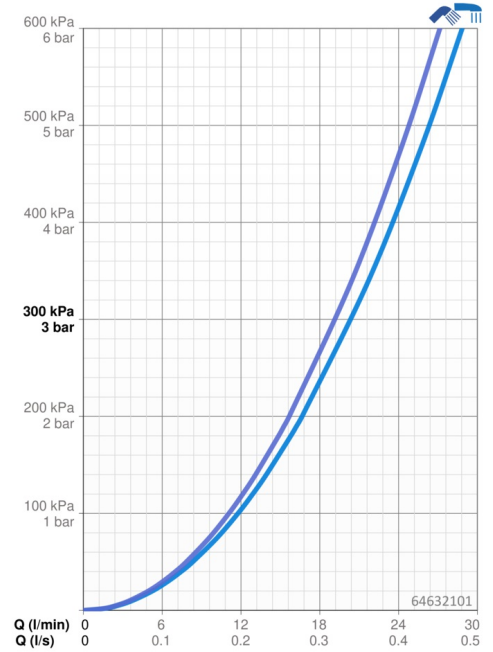

Reserveonderdelen

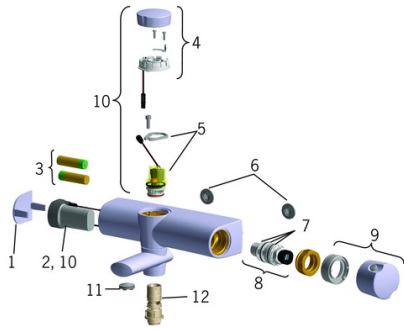

SP64632101

	Naam	Code
01	Afdekplaat Stopgezet	59914241
02	Controle eenheid, 3 V Stopgezet	59914399
03	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	Onderdeel EcoLED drukknop Stopgezet	59914416
05	Magneetventiel	59914366
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	O-ring	59914113
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	Temperatuur hendel Stopgezet	59914242
10	Update kit	59914243
11	Mousseur, M24x1 Stopgezet	59914245
12	Aanvoerleiding Stopgezet	59914244