



EAN: 4015474277250
static.hansa.com/64640101

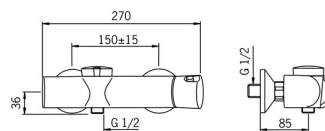

- Řešení pro sprchy
- Tiptronic, Bateriový provoz, Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Tlačítko s EcoLed ukazatelem
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Filtr(y) na nečistoty
- Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Světelná indikace funkcí, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky
- Doba napouštění: 10 min (0 - 15 min)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **13.8 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Instalační šířka **150 ± 15 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**

Nastavení softwaru

Max. doba průtoku **4 min**

Elektronické vlastnosti


Baterie **AA 1.5 V Lithium x 2**

Předpisy


EU Directive **C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Třída ochrany **IP 55**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **EMC**

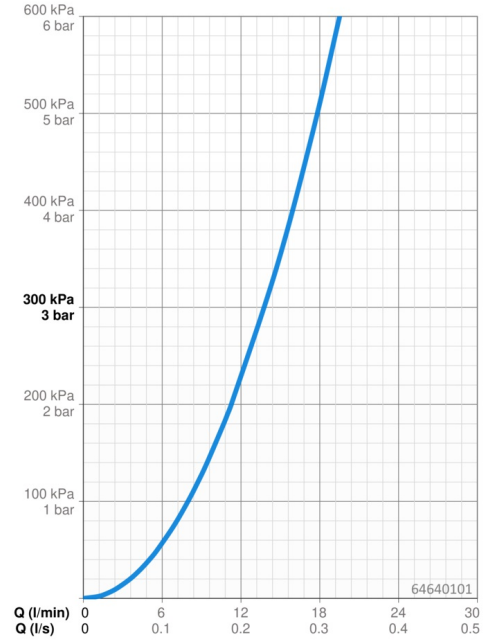

Náhradní díly

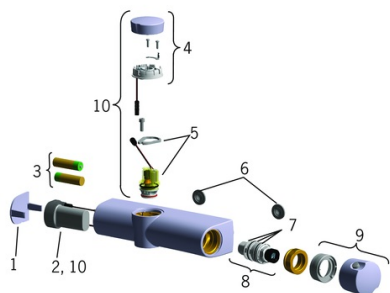

SP64640101

	Název	Kód
01	Krycí díl Ukončeno	59914241
02	Řídící jednotka, 3 V Ukončeno	59914399
03	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	EcoLed tlačný ovladač Ukončeno	59914416
05	Elektromagnetický ventil	59914366
06	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
07	O-kroužek	59914113
08	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09	Ovladač regulátoru teploty Ukončeno	59914242
10	Update kit	59914243