



EAN: 4015474277250
static.hansa.com/64640101

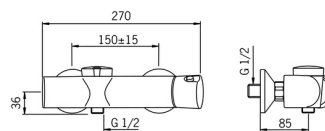

- Riešenia pre sprchy
- Tiptronic, Batériová prevádzka, Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Tlačidlo s EcoLed ukazovateľom
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Filter, filtre na nečistoty
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Svetelná indikácia funkcií, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Excentrické etážky
- Doba napúšťania: 10 min (0 - 15 min)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **13.8 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Vzdialenosť na inštaláciu **150 ± 15 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**

Softvérové nastavenia

Max. doba prietoku **4 min**

Elektronické vlastnosti


Batéria **AA 1.5 V Lithium x 2**

Predpisy


Smernica o EU **C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Trieda ochrany **IP 55**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **EMC**

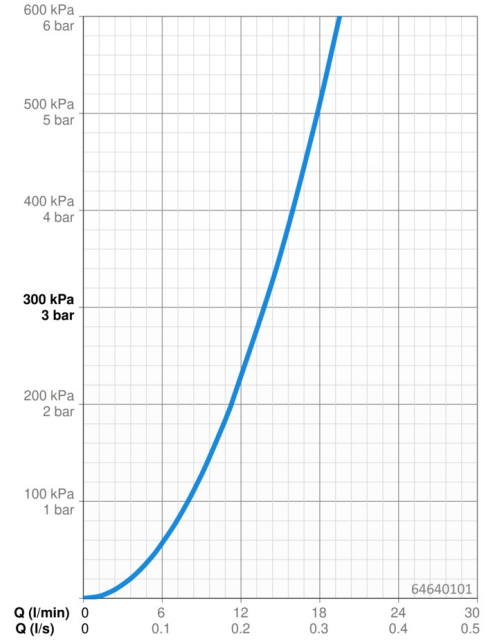

Náhradné diely

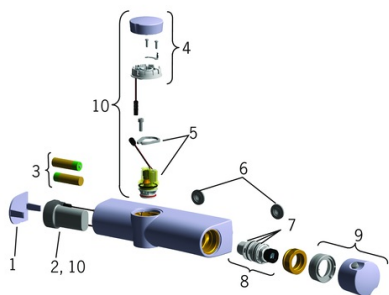

SP64640101

	Názov	Kód
01	Krycí diel Ukončené	59914241
02	Riadiaca jednotka, 3 V Ukončené	59914399
03	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	EcoLed tlačný ovladač Ukončené	59914416
05	Elektromagnetický ventil	59914366
06	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
07	O-kružok (komplet)	59914113
08	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
09	Rukoväť regulátora teploty Ukončené	59914242
10	Update kit	59914243