


EAN: 4015474273429
static.hansa.com/65042203



- Wastafel
- Tiptronic
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Op afstand bedienbare stopkraan voor vaatwasser
- Easy-Grip hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eco optie voor debiet, Temperatuurgreep
- Tiptronik flex elektronische drukknop
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s)
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

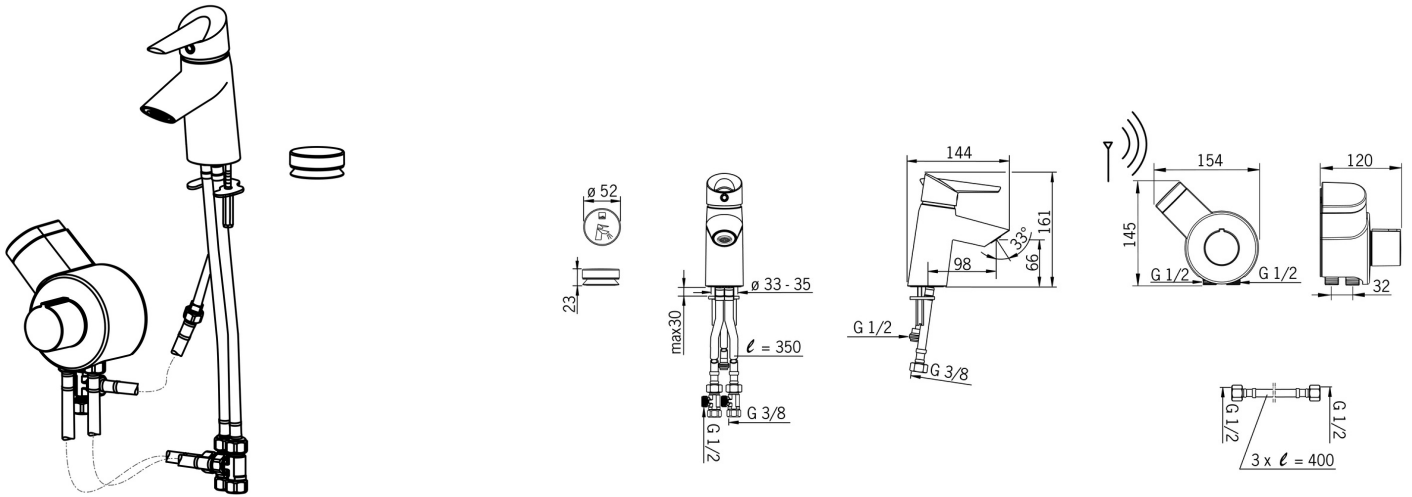

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	1.7 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	98 mm
Materiaal	Brass/Plastic

Software-instellingen

Max. looptijd	6 s (4 - 15s)
---------------	----------------------

Eigenschappen elektronica



Batterij	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Aantal aangesloten apparateb	max. 8

Voorschriften


EU-richtlijn	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Verklaring van overeenstemming	EMC

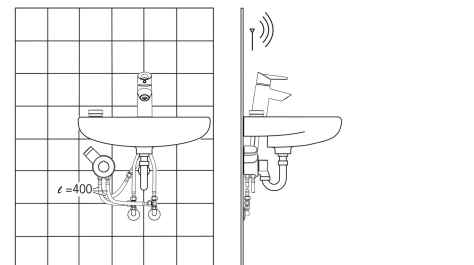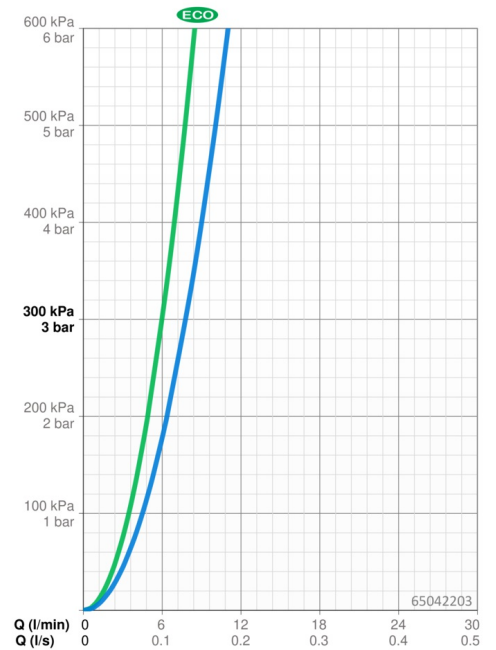

Reserveonderdelen

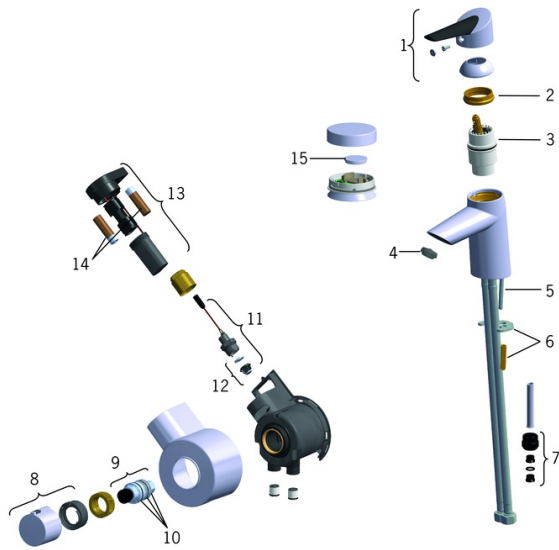

SP65042203

	Naam	Code
01	Hendel Stopgezet	59914170
02	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
03	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
04	Mousseur, M24x1 STD HC A	59914130
05	Bevestigingsschroeven, M6x55 Stopgezet	59914131
06	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
07	Nippel Stopgezet	59914133
08	Temperatuur hendel Stopgezet	59914134
09	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
10	O-ring	59914113
11	Ventiel, 3 V	59914125
12	Membraan voor ventiel	1006500V
12	Membraan Stopgezet	59914126
13	Controle eenheid, 3 V Stopgezet	59914135
14	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
15	Batterij, CR2450 3 V Lithium	59914137