



EAN: 4015474273399
static.hansa.com/65140101

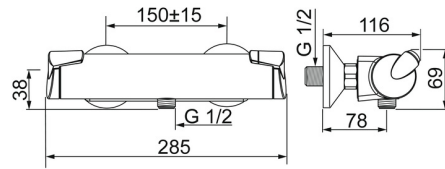

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier antidérapant Easy-Grip, Levier pour réaliser des économies d'eau, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Limiteur de température et de débit, Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie, Réglage de la température ajustable
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	12.6 l/min
Débit à 3 bar	16.2 l/min
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	1.6 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Largeur d'installation	150 ± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations

Norme EN	EN 1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

ABP	PA-IX 38111/IA
Déclaration de conformité	DoC

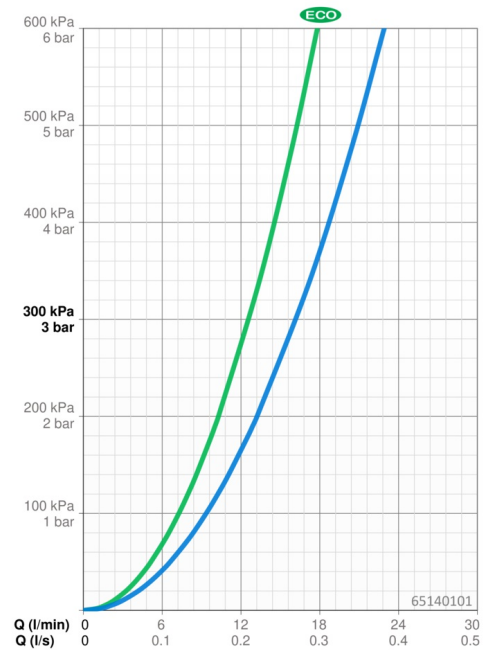

Pièces de rechange

SP65140101

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	59914110
02	Tête, G1/2	59914111
03	Joint filtre, G3/4	59911076
04	Croisillon réglage de température	59914112
05	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114

