



EAN: 4057304014376
static.hansa.com/6514010133

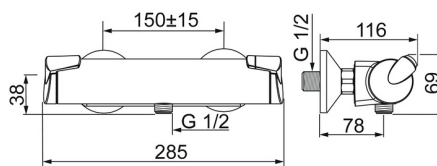

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Mat noir
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier antidérapant Easy-Grip
- THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie, Limiteur de température et de débit, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Protection anti-refoulement intégré pour un usage domestique (selon la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	12.6 l/min
Débit à 3 bar	16.2 l/min
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	1.6 bar

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G1/2
Largeur d'installation	cc150 ± 15 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Brass/Plastic

Règlementations

Norme EN	EN 1111
Classe acoustique	I (ISO 3822) Oras lab.

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	------------

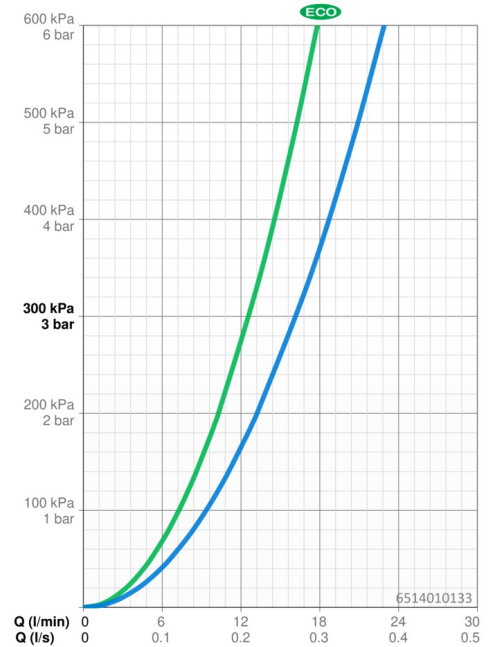

Pièces de rechange

SP6514010133

	Nom	Code
01	Tête, G1/2	59914207
02	Joint filtre, G3/4	59911076
03	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114
04	Écrou de maintien, M36x1,5, SW38	59914319

