



EAN: 4057304014369
static.hansa.com/6515910133

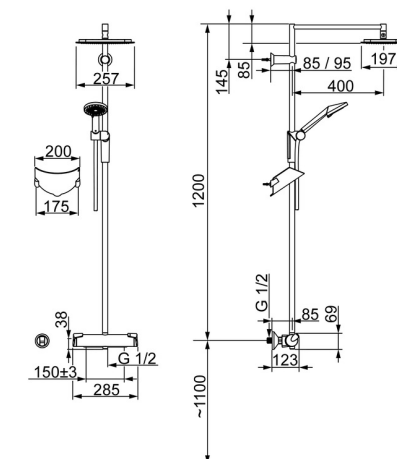

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Mýdelník, Sprchová hadice (1500 mm), Hlavová sprcha, Eco funkce pro omezení průtoku vody, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Upevňovací sada, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky
- Flexibilní délka / Lze zkrátit
- chráněno proti zpětnému toku v domácnosti (podle DIN EN 1717)
- 3 proudy

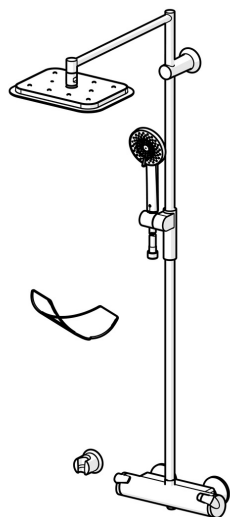

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	16.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	1.7 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Délka/výška	1200 mm
Projection	485 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy

Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
----------	----------------------------------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	------------

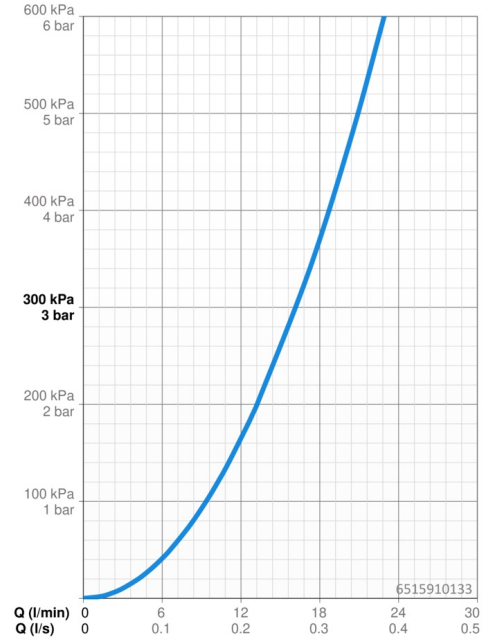

Náhradní díly

SP6515910133

	Název	Kód
01	Přepínač/Kartuše	59914116
02	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
03	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
04	Upevňovací matice, M36x1.5, SW38	59914319